

FALCON II ROUND - MODEL: TL72H


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

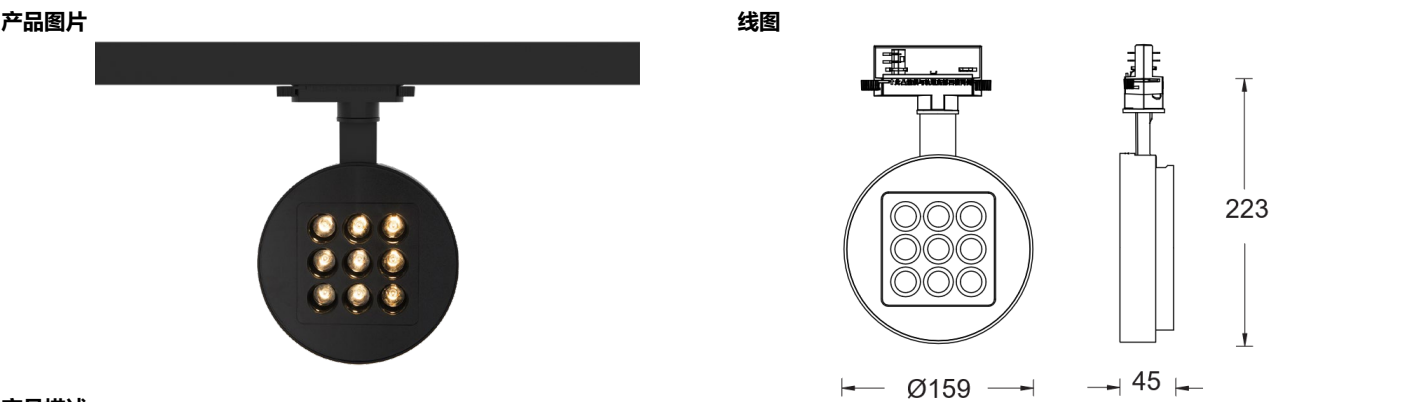

产品描述

FALCON II Round 系列 LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，灯具结构纤薄、立体，采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，并具备 35°防眩角，达到极致的防眩效果；灯具内置高品质 LED 恒流电器，可选择先进的无线调光控制功能。同时提供多种不同配光形式，并可搭载多种光学配件，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体，PC 光学器件
 - **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** 12W、18W 或 27W 可选
 - **光源光通量:** 3000K: 1000lm(12W) / 1575lm(18W) / 2125lm(27W)
4000K: 1060lm(12W) / 1665lm(18W) / 2245lm(27W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(≥Ra95)可选
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
 - **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
 - **产品重量:** 约 0.9Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL72H FALCON II ROUND	LD12	O On-boarding D 0-10V+On-boarding B Wireless+On-boarding A DALI	V 4°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
	LD18 LD27		S 6°			
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			G 25°55°			
			E 15°55°			

示例: TL72HLD18-O-2930WT

注: 当灯具出光面平行于被照面时, 25°55' 和 15°55' 表示横向拉伸光斑

FALCON II ROUND - MODEL: TL72H

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	LENS-TL72H-SS 变光镜片,角度代码S	LENS-TL72H-NN 变光镜片,角度代码N	LENS-TL72H-01 变光镜片,角度代码01
	LENS-TL72H-02 变光镜片,角度代码02	LENS-TL72H-03 变光镜片,角度代码03	LENS-TL72H-05 变光镜片,角度代码05
	LENS-TL72H-GG 变光镜片,角度代码G	LENS-TL72H-EE 变光镜片,角度代码E	LENS-TL72H-HCM 防眩蜂窝格栅
二类配件	LENS-TL72H-CW 隐光洗墙组件(黑色)		
三类配件	LENS-TL72S-BD 四叶遮光板(黑色)		

注意：最多可加装四个光学配件，一类配件最多同时只加装两个；增加变光镜片后的光束角请咨询 WAC