

产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELF503-*系列、ELF504-*系列、ELF505-*系列、ELF507-*系列、ELF510-*系列, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。

注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

安装方法及步骤：

1. 旋转固定不锈钢支架到一定角度，灯具 2 个安装支架，支架的固定孔距参考图 1（自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备）；
2. 按照不锈钢支架的位置钻孔，安装塑胶壁虎，用自攻螺丝锁紧安装支架；
3. 安装邻近的灯条，需先接线再钻孔、安装塑胶壁虎、后固定灯具，灯具电源线有输入端和输出端方向区分，请按照线材上的标贴指示接线(不同接线方式，分别参考图 5、图 6、图 7)。

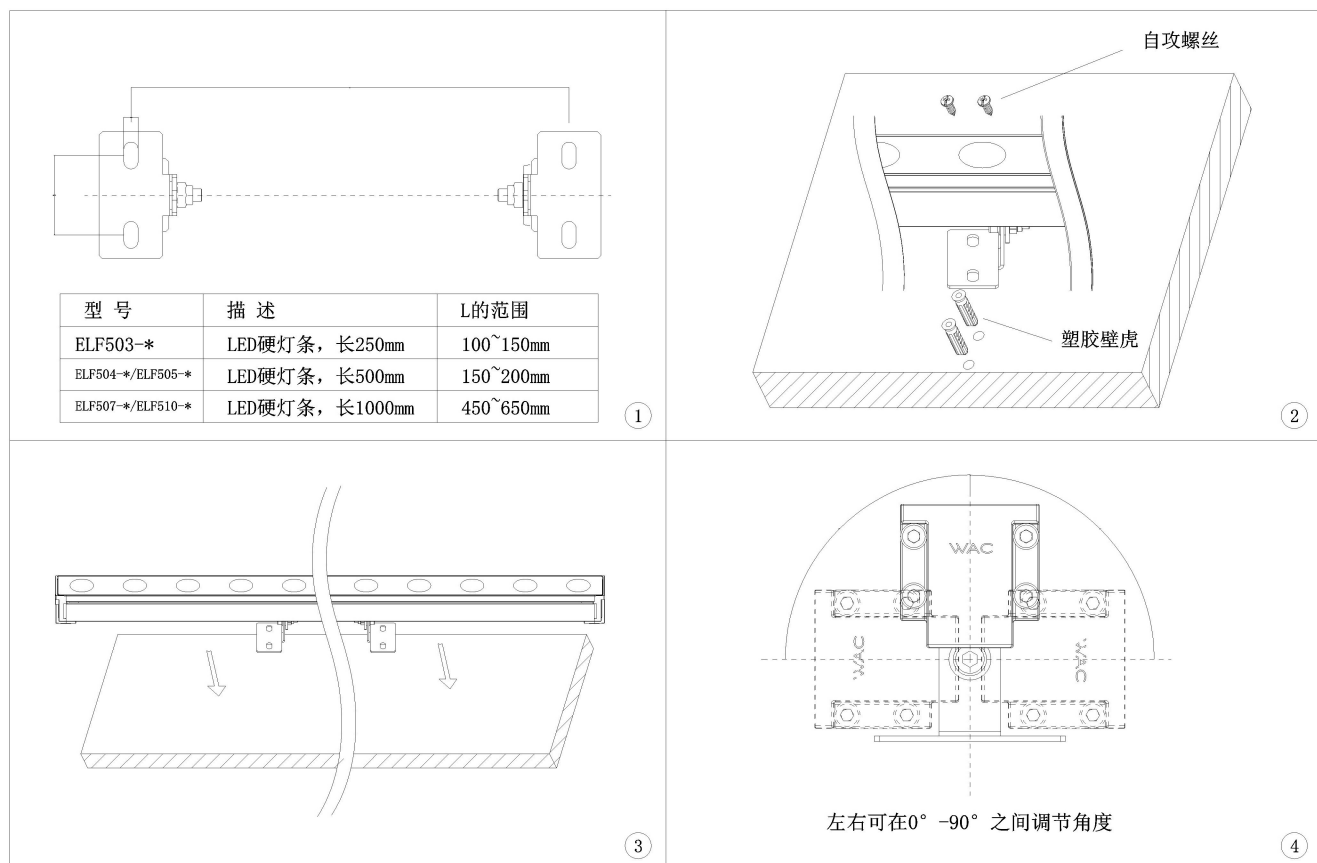

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

ET系列（ON/OFF）接线示意图

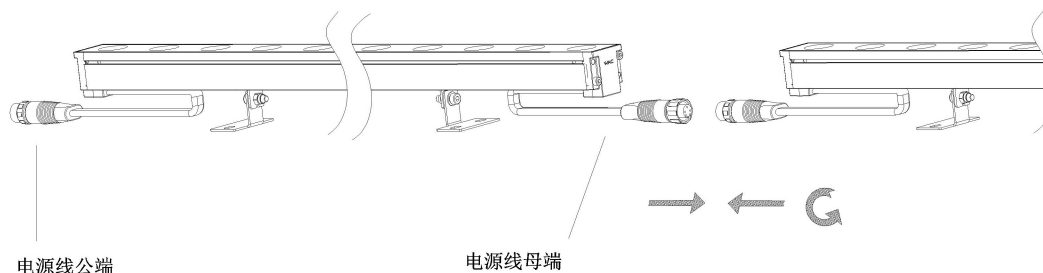

电源线公端


电源线母端

电源线公、母端标贴

棕色: DC 24V+	棕色: DC 24V+
蓝色: DC 24V-	蓝色: DC 24V-

5

DT系列（0-10V调光）接线示意图

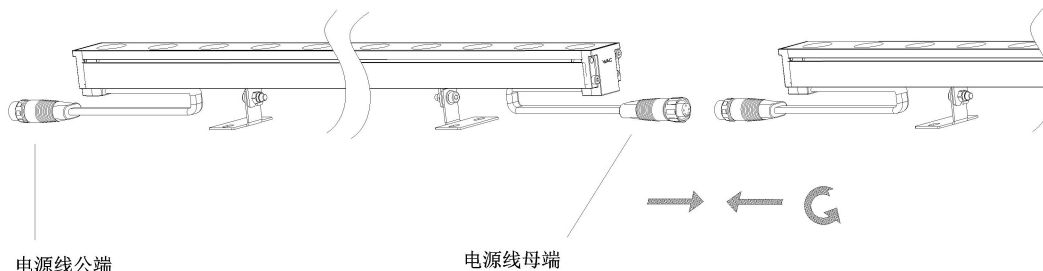

电源线公端


电源线母端

公端标贴

DC24V 输入	DC24V 输入
棕:DC24V +	棕:DC24V +
蓝:DC24V -	蓝:DC24V -
红:D +	红:D +
黑:D -	黑:D -
紫:NA	紫:NA

6

MT系列（DMX512调光）接线示意图

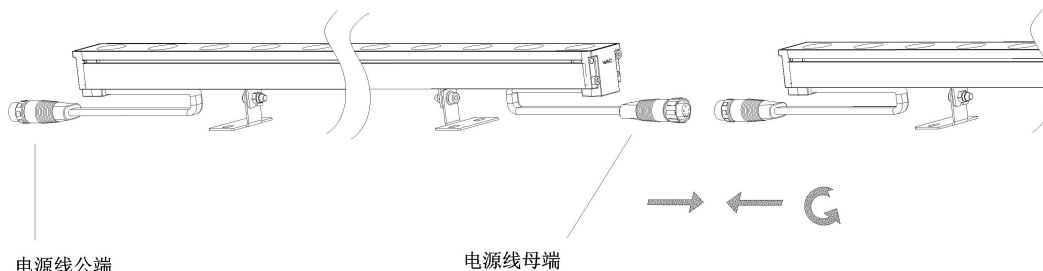

电源线公端

电源线母端

公端标贴

DC24V 输入	DC24V 输入
棕:DC24V +	棕:DC24V +
蓝:DC24V -	蓝:DC24V -
红:DMX512 +	红:DMX512 +
黑:DMX512 -	黑:DMX512 -
紫:Pin	紫:Pin

母端标贴

DC24V 输出	DC24V 输出
棕:DC24V +	棕:DC24V +
蓝:DC24V -	蓝:DC24V -
红:DMX512 +	红:DMX512 +
黑:DMX512 -	黑:DMX512 -
紫:Pout	紫:Pout

7

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


4、灯具参照下面示意图接线

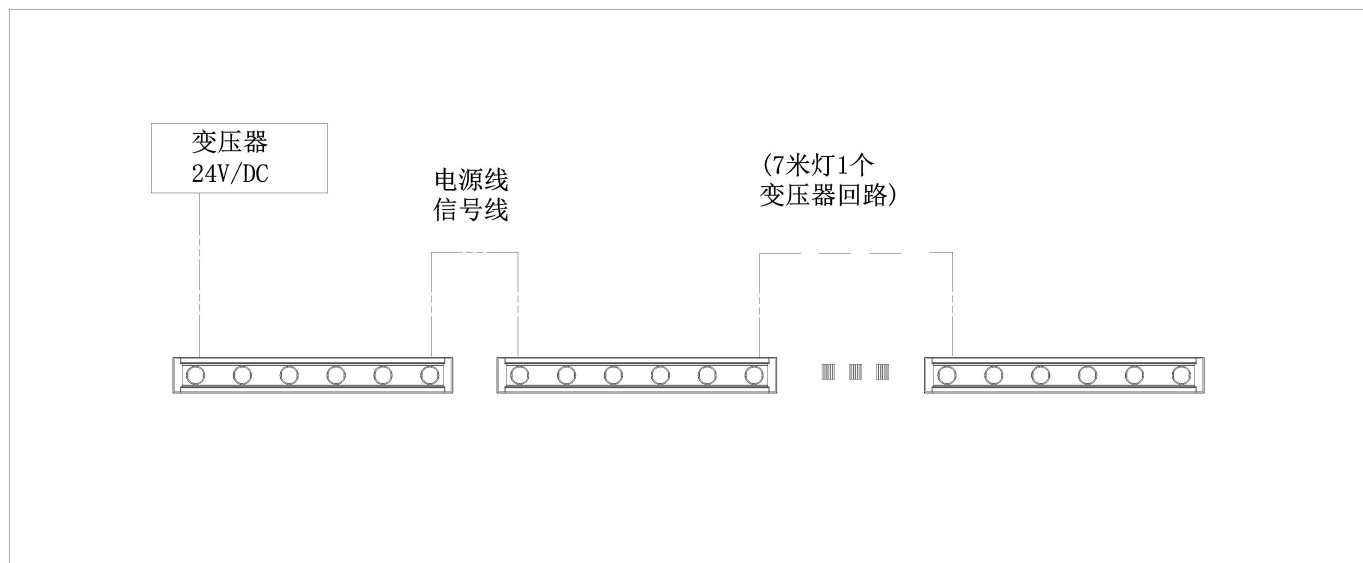

备注：

电源线的连接使用我司提供的防水接头线连接，建议 7 米灯具一个变压器电源回路，电流不得大于 8A。

5、恒压 24V/DC DMX512 调光灯具接线方式

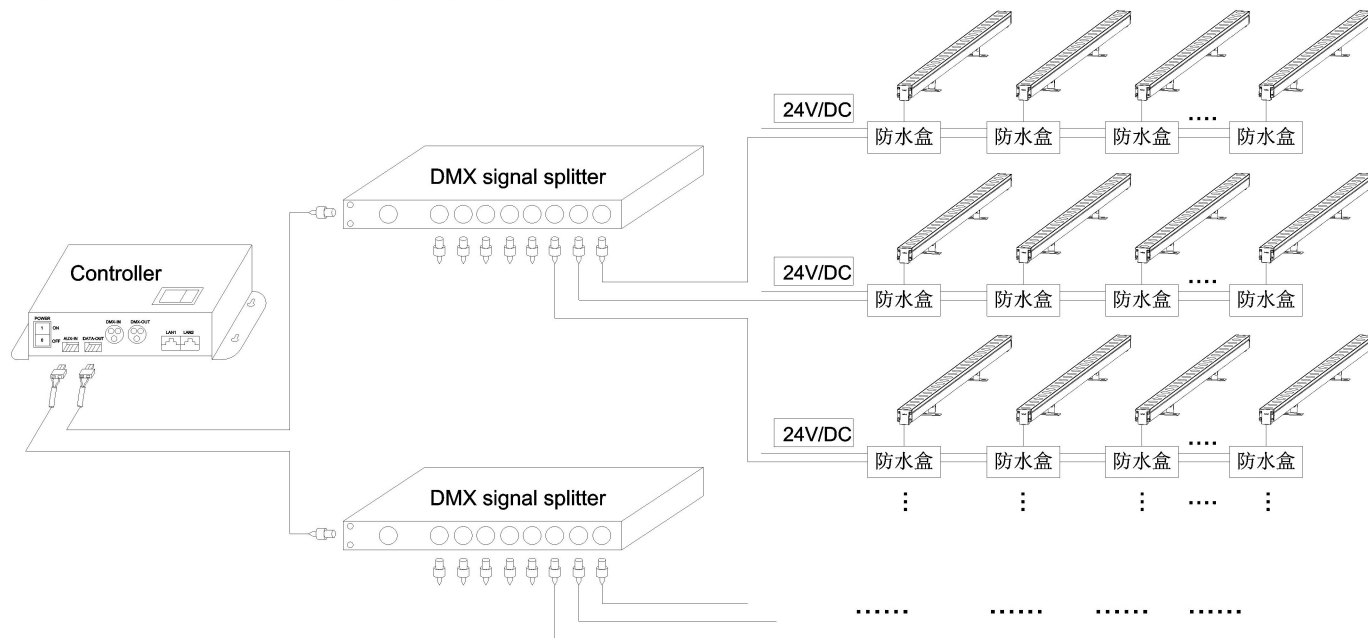

备注：导线连接须使用 IP65 及以上等级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配，建议每一电源回路所接灯具拼接总长不超过 7 米，每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 32 盏为宜。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）