

PLANA III - MODEL: DLP21

2寸窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PLANA III 系列 LED 窄边嵌入式筒灯，外观简约流线，兼顾调角和下照功能（一灯多用），小尺寸大功率设计，采用精准的硅胶耐温透镜与防眩反射器组合设计，搭配可调防眩角的功能，可依不同场景灵活调整，广泛应用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0°-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø55mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 35°-50°可调
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 13W: 2700K, 1850lm; 3000K, 1950lm; 3500K, 2010lm; 4000K, 2080lm; 5000K, 2150lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型


Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	2 2"	1 Round Trim	LM13 COB 13W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM10 COB 10W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM13 COB 13W	A DALI	3 36°	35 3500K		
				N No Driver	4 45°	40 4000K 50 5000K		

示例: DLP21-LM13E-230SWT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	LENS-DLP21-01 变光镜片,角度代码01		LENS-DLP21-02 变光镜片,角度代码02	
	LENS-DLP21-03 变光镜片,角度代码03		LENS-DLP21-04 变光镜片,角度代码04	
二类配件	LENS-DLP21-HCM 防眩蜂窝格栅		LENS-DLP21-SNT 一体式聚光筒	

注意: 最多可加装 2 个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购

PLANA III - MODEL: DLP31

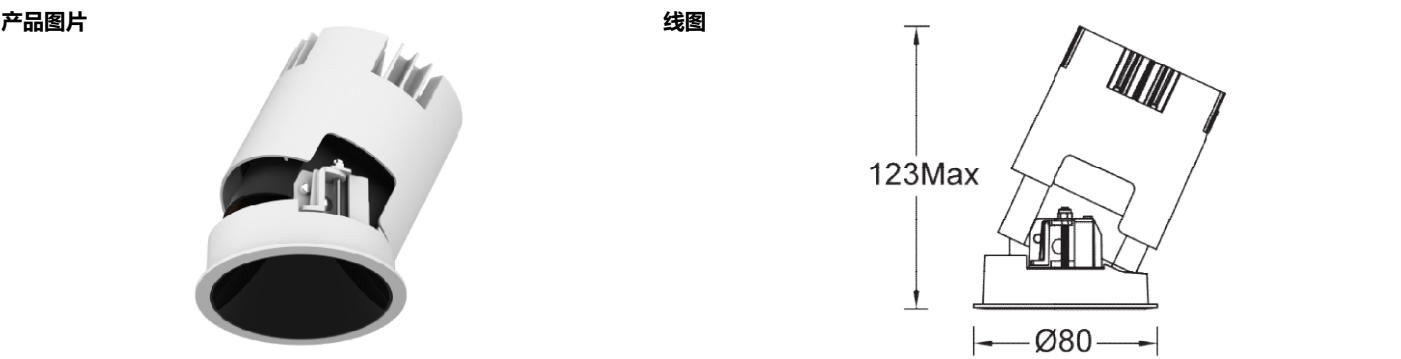
3寸窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

PLANA III 系列 LED 窄边嵌入式筒灯，外观简约流线，兼顾调角和下照功能（一灯多用），小尺寸大功率设计，采用精准的硅胶耐温透镜与防眩反射器组合设计，搭配可调防眩角的功能，可依不同场景灵活调整，广泛应用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0°-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 35°-50°可调
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 20W: 2700K, 2850lm; 3000K, 3000lm; 3500K, 3090lm; 4000K, 3210lm; 5000K, 3300lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型



Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	3 3"	1 Round Trim	LM20 COB 20W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM15 COB 15W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM20 COB 20W	A DALI	3 36°	35 3500K		
				N No Driver	4 45°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: DLP31-LM20E-230SWT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	LENS-DLP31-01 变光镜片,角度代码01		LENS-DLP31-02 变光镜片,角度代码02	
	LENS-DLP31-03 变光镜片,角度代码03		LENS-DLP31-04 变光镜片,角度代码04	
二类配件	LENS-DLP31-HCM 防眩蜂窝格栅		LENS-DLP31-SNT 一体式聚光筒	

注意：最多可加装 2 个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购