

VOLTA II- MODEL: DLT71

圆形窄边嵌入式下照广角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

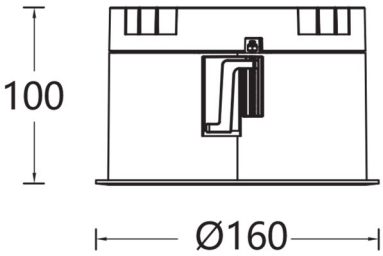

产品描述

VOLTA II 系列 LED 圆形窄边嵌入式下照广角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和反射器设计，超高光效输出，具有极致的防眩效果，光源腔采用密闭式设计，光源腔采用密闭式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø150mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: SMD
- 光源光通量:
 - 2700K: 18W 3055lm; 25W 4243lm;
 - 3000K: 18W 3150lm; 25W 4375lm;
 - 3500K: 18W 3308lm; 25W 4593lm;
 - 4000K: 18W 3465lm; 25W 4812lm;
 - 5000K: 18W 3559lm; 25W 4943lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED		Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish				
DLT Downlight T series	7 Code	1 Round Trim	LM18	LED 18W	E	On-Off	8 85°	27	2700K	B	Black	WT	White
			LM25	LED 25W	D	0-10V		30	3000K	S	Specular	BK	Black
						Dimming		35	3500K	G	Gloss		
			LM25	LED 25W	N	No Driver		40	4000K				
							50	5000K					

示例: DLT71-LM18E-830SWT

VOLTA II- MODEL: DLT81

圆形窄边嵌入式下照广角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

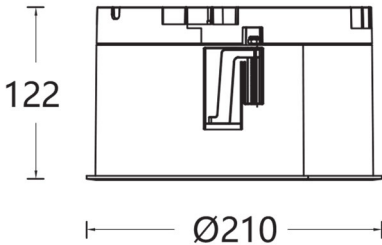

产品描述

VOLTA II 系列 LED 圆形窄边嵌入式下照广角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和反射器设计，超高光效输出，具有极致的防眩效果，光源腔采用密闭式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø200mm
- 天花厚度: 5mm~55mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: SMD
- 光源光通量:
 - 2700K: 25W 4728lm; 32W 5959lm;
 - 3000K: 25W 4875lm; 32W 6144lm;
 - 3500K: 25W 5118lm; 32W 6451lm;
 - 4000K: 25W 5362lm; 32W 6758lm;
 - 5000K: 25W 5508lm; 32W 6942lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED		Driver	Beam	CCT		Reflector	Finish	
DLT Downlight T series	8 Code	1 Round Trim	LM25	LED 25W	E On-Off	8 85°	27	2700K	B Black	WT	White
			LM32	LED 32W	D 0-10V Dimming		30	3000K	S Specular	BK	Black
			LM32	LED 32W	N No Driver		35	3500K	G Gloss		
							40	4000K			
							50	5000K			

示例: DLT81-LM25E-830SWT