

NEON - MODEL: FLSD

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

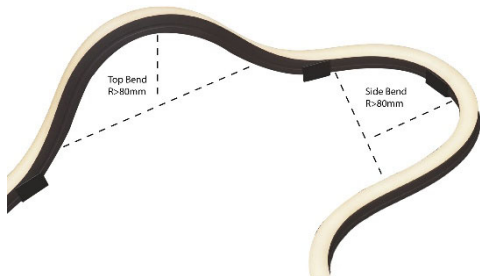

线图



产品描述

16*16 3D 弯曲霓虹灯带，采用一体挤出的特殊工艺，保证出光连续均匀，无光点，一体式端头注塑处理，支持无暗区拼接，IP65 和 IP67 两种规格，广泛应用于室内及户外的轮廓勾边以及造型营造等。

产品特性

- 主体材质: 灯体一体挤出硅胶，优质 FPCB 灯板
- 光学系统: 硅胶微结构
- 配件/支架: 可单独订购安装配件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65(两端裸线)
IP67(两端配防水接头)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 14W/m,18W/m
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K/Ra90
RGBW(W:2700K,3000K,4000K,5000K)
- 输入电压: 24V DC
- 光源色容差: 3 SDCM
- 最小弯曲半径: 80mm
- 控制方式: ON-OFF(整段控制)
- 产品重量: 约 0.6Kg/m，不含包装

订购模型

Model	LED	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSD 3D弯曲 霓虹灯带	14 14W/m	10 1m	B 16*16mm	E ON-OFF (整段控制)	27 2700K	S 侧出线	5 IP65	WT White
	18 18W/m	20 2m			30 3000K	B 底出线	7 IP67	
		30 3m			35 3500K	F 正出线		
		40 4m			40 4000K			
		50 5m			50 5000K			
					F2 RGBW (2700K)			
					F3 RGBW (3000K)			
					F4 RGBW (4000K)			
					F5 RGBW (5000K)			

示例: FLSD-1410D-E30S5WT

备注: 长度可按 0.1 米为单位提供,型号举例: FLSD-1415B-E30S5WT (“15” 代表 1.5 米)

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-09-05