

LIGNE III- MODEL: OP2S

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

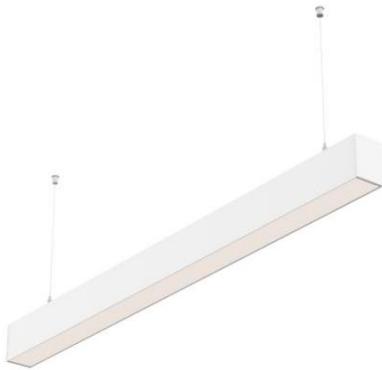

线图

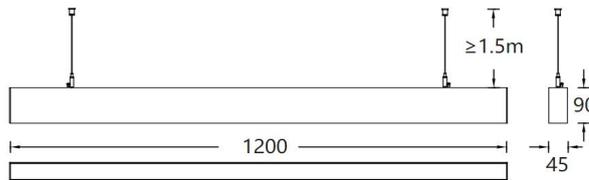

产品描述

LIGNE III 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 防眩面罩
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.37Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP2S	S Single Directional	12 1200	30 30W	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	/	P (雾面罩)	30 3000K	WT White BK Black
						Y (棱晶罩)	35 3500K	
							40 4000K	
							50 5000K	
OP2S	D Double Directional	12 1200	40 (下:30W, 上:10W)	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	P (雾面罩)	30 3000K	WT White BK Black
						Y (棱晶罩)	35 3500K	
							40 4000K	
							50 5000K	

示例: OP2SS-1230E-Y40WT (备注:下照)

OP2SD-1240E-FY40WT(备注:上下照)

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-09-10

LIGNE III- MODEL: OP2S

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

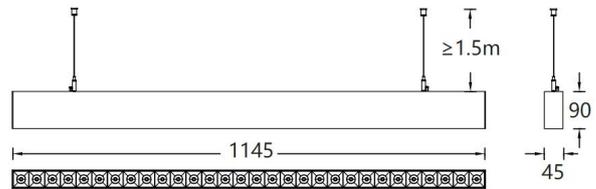

产品描述

LIGNE III 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 58°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP2S	S Single Directional	12 1145	30 30W	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	/	2 24°	30 3000K	WT White
						3 36°	35 3500K	BK Black
						4 45°	40 4000K	
						50 5000K		
OP2S	D Double Directional	12 1145	40 (下:30W, 上:10W)	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	2 24°	30 3000K	WT White
						3 36°	35 3500K	BK Black
						4 45°	40 4000K	
						50 5000K		

示例: OP2SS-1230E-340WT(备注:下照)

OP2SD-1240E-F340WT (备注:上下照)

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-09-10

LIGNE III- MODEL: OP2S

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

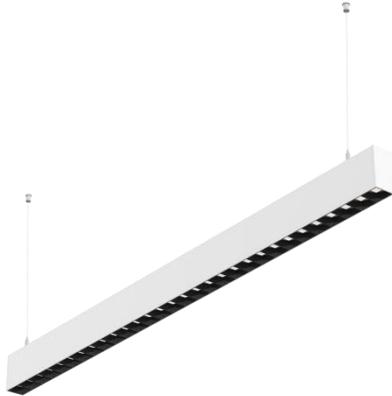

线图

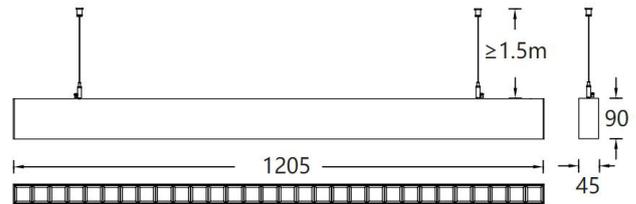

产品描述

LIGNE III 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 26°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.39Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP2S	S Single Directional	12 1205	30 30W	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	/	6 60°	30 3000K	WT White
						8 80°	35 3500K	BK Black
							40 4000K	
							50 5000K	
OP2S	D Double Directional	12 1205	40 (下:30W, 上:10W)	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	6 60°	30 3000K	WT White
						8 80°	35 3500K	BK Black
							40 4000K	
							50 5000K	

示例: OP2SS-1230E-840WT(备注:下照)

OP2SD-1240E-F840WT (备注:上下照)

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

LIGNE III- MODEL: OP2S

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

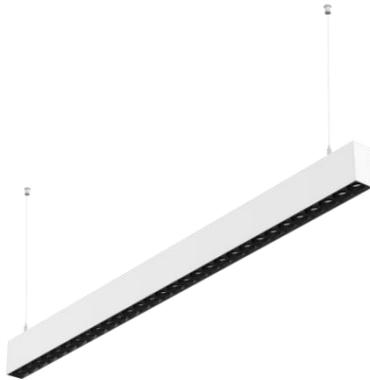

线图

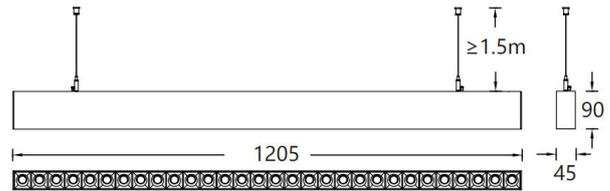

产品描述

LIGNE III 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 18°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 3.16Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Comment	Beam Down	CCT	Finish
OP2S	S Single Directional	12 1205	30 30W	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	/	A Adjustable	1 15°	30 3000K	WT
							2 24°	35 3500K	White
							3 36°	40 4000K	BK
								50 5000K	Black
OP2S	D Double Directional	12 1205	40 (下:30W, 上:10W)	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	A Adjustable	1 15°	30 3000K	WT
							2 24°	35 3500K	White
							3 36°	40 4000K	BK
								50 5000K	Black

示例: OP2SS-1230E-A240WT(备注:下照) OP2SD-1240E-FA240WT(备注:上下照)

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-09-10