


项目名称:

灯位号:

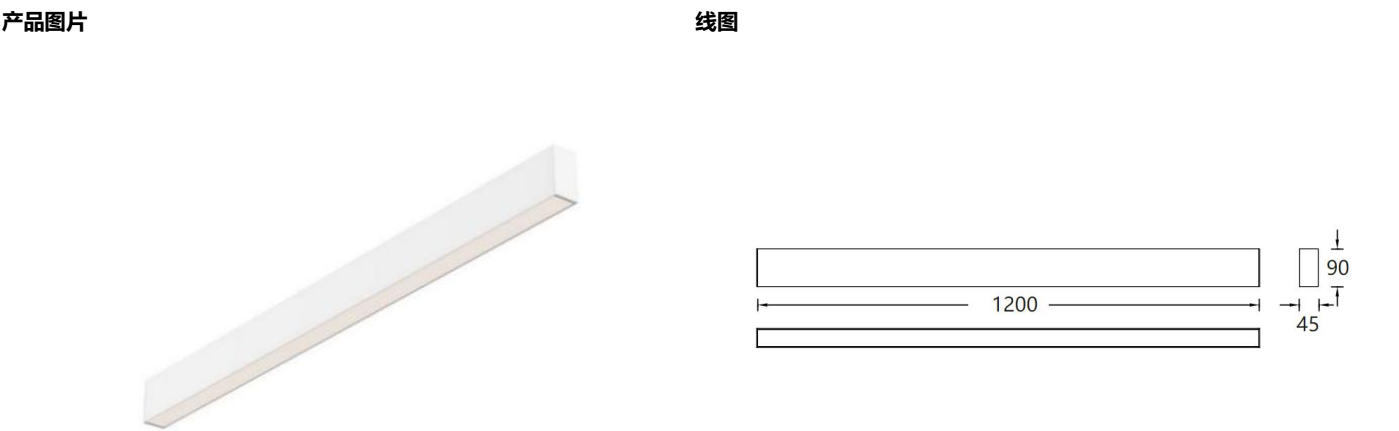

产品描述

LIGNE III 明装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：SMD LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：> 50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.17Kg，不含包装


订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OC2S	12 1200	30 30W	E ON-OFF	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming	Y (棱镜罩)	35 3500K	BK Black
			A DALI		40 4000K	
					50 5000K	

示例：OC2S-1230E-Y40WT

项目名称:

灯位号:

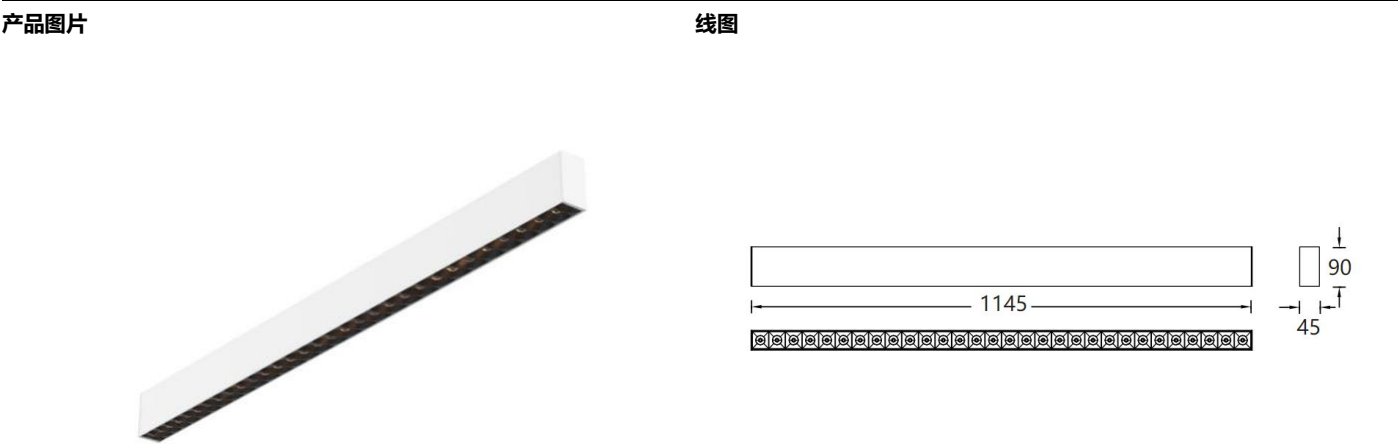

产品描述

LIGNE III 明装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 遮光角：58°
- 光源类型：High Power LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/ 4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.06Kg，不含包装


订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OC2S	12 1145	30 30W	E ON-OFF	2 24°	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	BK Black
			A DALI	4 45°	40 4000K	
					50 5000K	

示例：OC2S-1230E-340WT

项目名称:

灯位号:

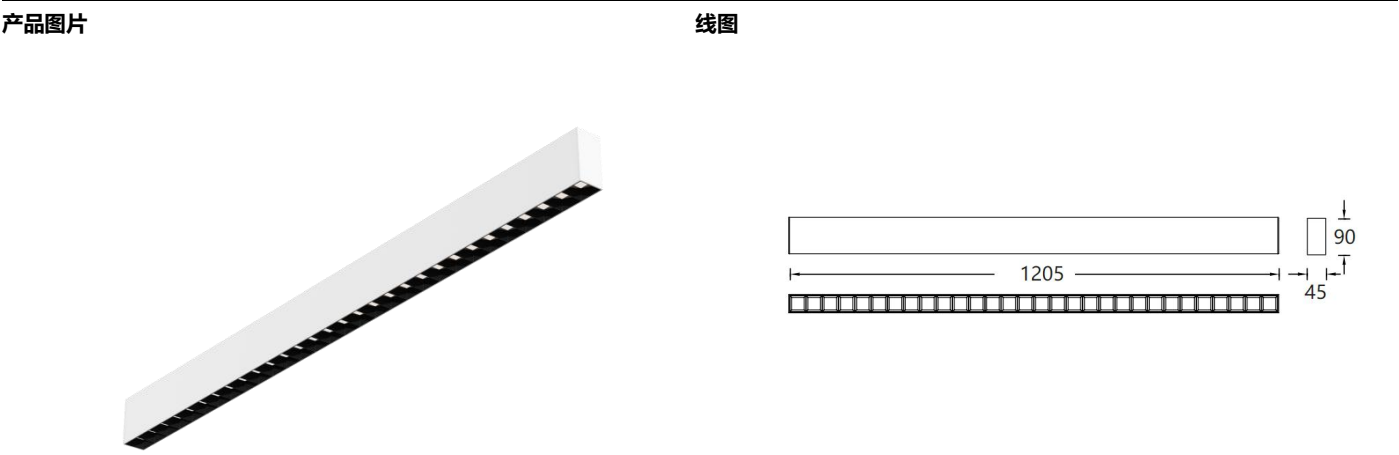

产品描述

LIGNE III 明装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝合金挤出灯身 • 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: / • 安规认证: CCC • 防护等级: IP20 • 绝缘等级: Class I • 环境温度: -20℃~50℃	• 遮光角: 26° • 光源类型: High Power LED • 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K • 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指 3000K/ 4000K/5000K, Ra90 • 光源色容差 3 SDCM • 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz • 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI 必须与项目现场系统匹配测试 • 产品重量: 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OC2S	12 1205	30 30W	E ON-OFF	6 60°	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming	8 80°	35 3500K	BK Black
			A DALI		40 4000K	
					50 5000K	

示例: OC2S-1230E-840WT

LIGNE III - MODEL: OC2S


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

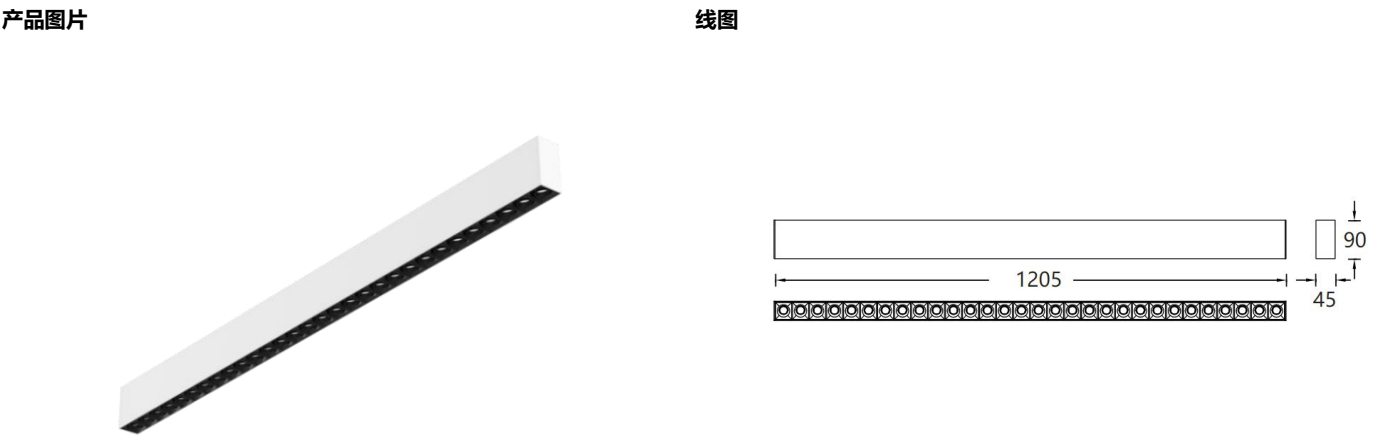

产品描述

LIGNE III 明装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 遮光角：18°
- 光源类型：High Power LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/ 4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.87Kg，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Comment	Beam	CCT	Finish
OC2S	12 1205	30 30W	E ON-OFF	A Adjustable	1 15°	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming		2 24°	35 3500K	BK Black
			A DALI		3 36°	40 4000K	
						50 5000K	

示例：OC2S-1230E-A240WT