


项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

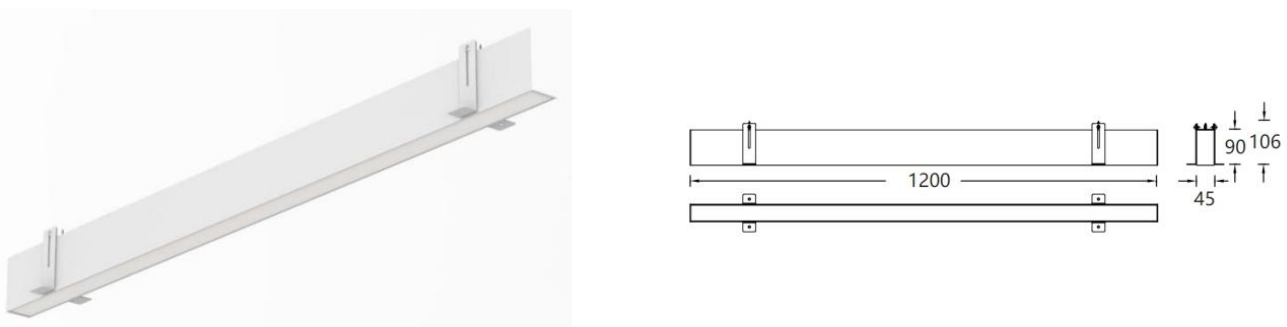

产品描述

LIGNE III 无边嵌装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：防眩面罩
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：SMD LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：> 50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI  
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.34Kg，不含包装


订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | Driver          | Beam    | CCT      | Finish   |
|-------|-------------|-----------|-----------------|---------|----------|----------|
| OR2S  | 12 1200     | 30 30W    | E ON-OFF        | P (雾面罩) | 30 3000K | WT White |
|       |             |           | D 0-10V Dimming | Y (棱镜罩) | 35 3500K | BK Black |
|       |             |           | A DALI          |         | 40 4000K |          |
|       |             |           |                 |         | 50 5000K |          |

示例：OR2S-1230E-Y40WT

项目名称:

灯位号:

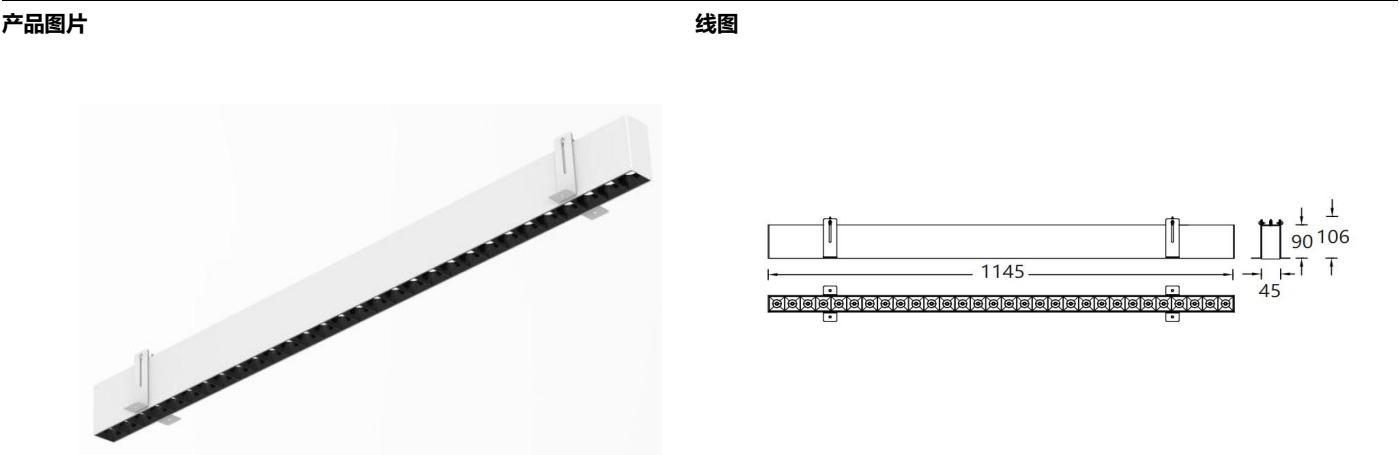

**产品描述**

LIGNE III 无边嵌装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

| 产品特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>主体材质:</b> 铝合金挤出灯身</li><li>• <b>光学系统:</b> 透镜+SUBROSA 隐光系统</li><li>• <b>表面处理:</b> 静电粉末喷涂</li><li>• <b>投射方向:</b> /</li><li>• <b>配件/支架:</b> /</li><li>• <b>安规认证:</b> CCC</li><li>• <b>防护等级:</b> IP20</li><li>• <b>绝缘等级:</b> Class I</li><li>• <b>环境温度:</b> -20°C~40°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>遮光角:</b> 58°</li><li>• <b>光源类型:</b> High Power LED</li><li>• <b>光源光通量:</b> 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K</li><li>• <b>光源寿命:</b> &gt;50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)</li><li>• <b>色温/显指</b> 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90</li><li>• <b>光源色容差</b> 3 SDCM</li><li>• <b>输入电压:</b> 220V-240V AC / 50Hz</li><li>• <b>调光控制:</b> ON-OFF/0-10V/DALI<br/>必须与项目现场系统匹配测试</li><li>• <b>产品重量:</b> 约 2.23Kg, 不含包装</li></ul> |

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | Driver          | Beam  | CCT      | Finish   |
|-------|-------------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|
| OR2S  | 12 1145     | 30 30W    | E ON-OFF        | 2 24° | 30 3000K | WT White |
|       |             |           | D 0-10V Dimming | 3 36° | 35 3500K | BK Black |
|       |             |           | A DALI          | 4 45° | 40 4000K |          |
|       |             |           |                 |       | 50 5000K |          |
|       |             |           |                 |       |          |          |



示例: OR2S-1230E-340WT

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

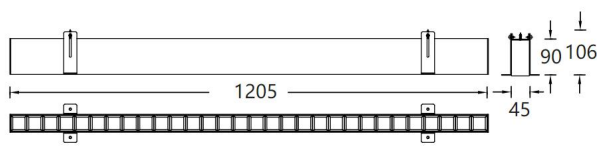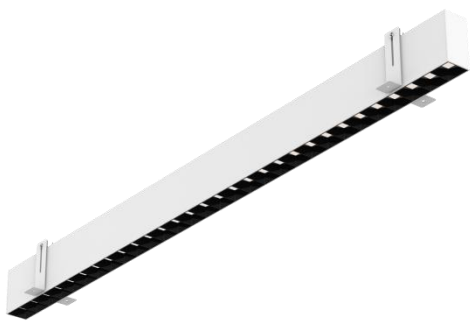

产品描述

LIGNE III 无边嵌装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 遮光角：26°
- 光源类型：High Power LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI  
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.37Kg，不含包装


订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | Driver          | Beam  | CCT      | Finish   |
|-------|-------------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|
| OR2S  | 12 1205     | 30 30W    | E ON-OFF        | 6 60° | 30 3000K | WT White |
|       |             |           | D 0-10V Dimming | 8 80° | 35 3500K | BK Black |
|       |             |           | A DALI          |       | 40 4000K |          |
|       |             |           |                 |       | 50 5000K |          |
|       |             |           |                 |       |          |          |

示例：OR2S-1230E-840WT

项目名称:

灯位号:

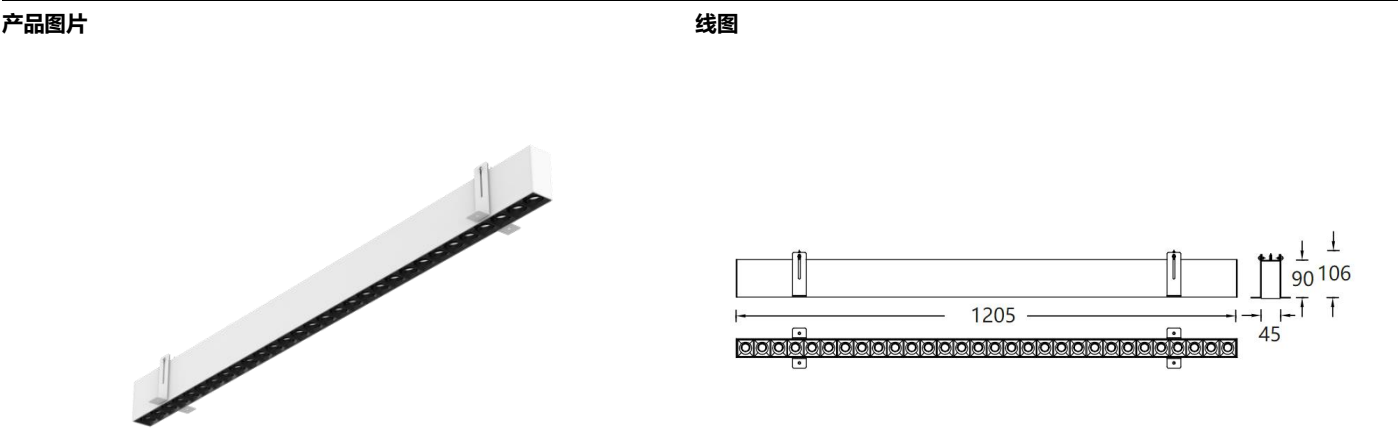

**产品描述**

LIGNE III 无边嵌装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

| 产品特性                                                                                                                                                                                                                                                  | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 主体材质: 铝合金挤出灯身</li><li>• 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统</li><li>• 表面处理: 静电粉末喷涂</li><li>• 投射方向: /</li><li>• 配件/支架: /</li><li>• 安规认证: CCC</li><li>• 防护等级: IP20</li><li>• 绝缘等级: Class I</li><li>• 环境温度: -20℃~40℃</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 遮光角: 18°</li><li>• 光源类型: High Power LED</li><li>• 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K</li><li>• 光源寿命: &gt;50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)</li><li>• 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90</li><li>• 光源色容差 3 SDCM</li><li>• 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz</li><li>• 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI<br/>必须与项目现场系统匹配测试</li><li>• 产品重量: 约 3.05Kg, 不含包装</li></ul> |

| 订购模型  |             |           |                                       |              |       |          |          |
|-------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|
| Model | Length (mm) | Power (W) | Driver                                | Comment      | Beam  | CCT      | Finish   |
| OR2S  | 12 1205     | 30 30W    | E ON-OFF<br>D 0-10V Dimming<br>A DALI | A Adjustable | 1 15° | 30 3000K | WT White |
|       |             |           |                                       |              | 2 24° | 35 3500K | BK Black |
|       |             |           |                                       |              | 3 36° | 40 4000K |          |
|       |             |           |                                       |              |       | 50 5000K |          |
|       |             |           |                                       |              |       |          |          |

示例: OR2S-1230E-A240WT