

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

LIGNE III 有边嵌装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：防眩面罩
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：SMD LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 1.86Kg，不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OR2S	T Trim	12 1212	30 30W	E On-Off	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
				A DALI		40 4000K	
						50 5000K	


示例：OR2ST-1230E-Y40WT

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

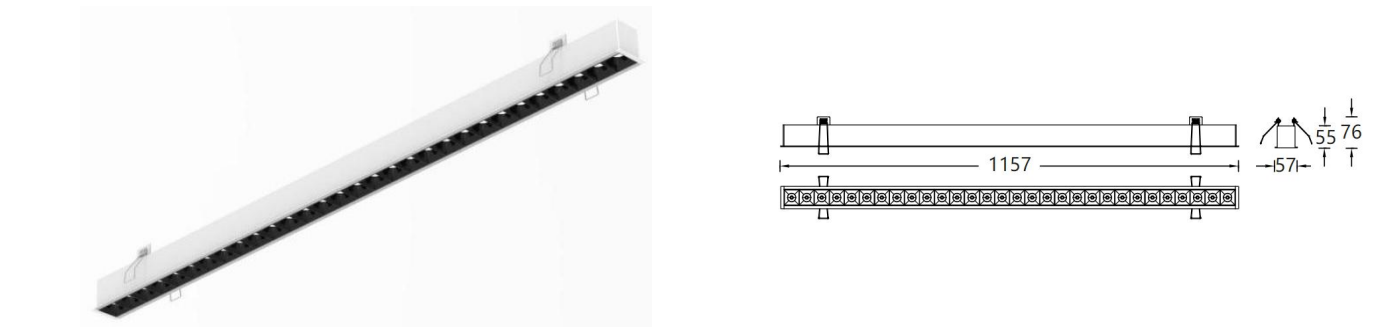

产品描述

LIGNE III 有边嵌装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 遮光角：58°
- 光源类型：High Power LED
- 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 1.76Kg，不含包装


订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OR2S	T Trim	12 1157	30 30W	E On-Off	2 24°	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	BK Black
				A DALI	4 45°	40 4000K	
						50 5000K	

示例：OR2ST-1230E-340WT

项目名称:

灯位号:

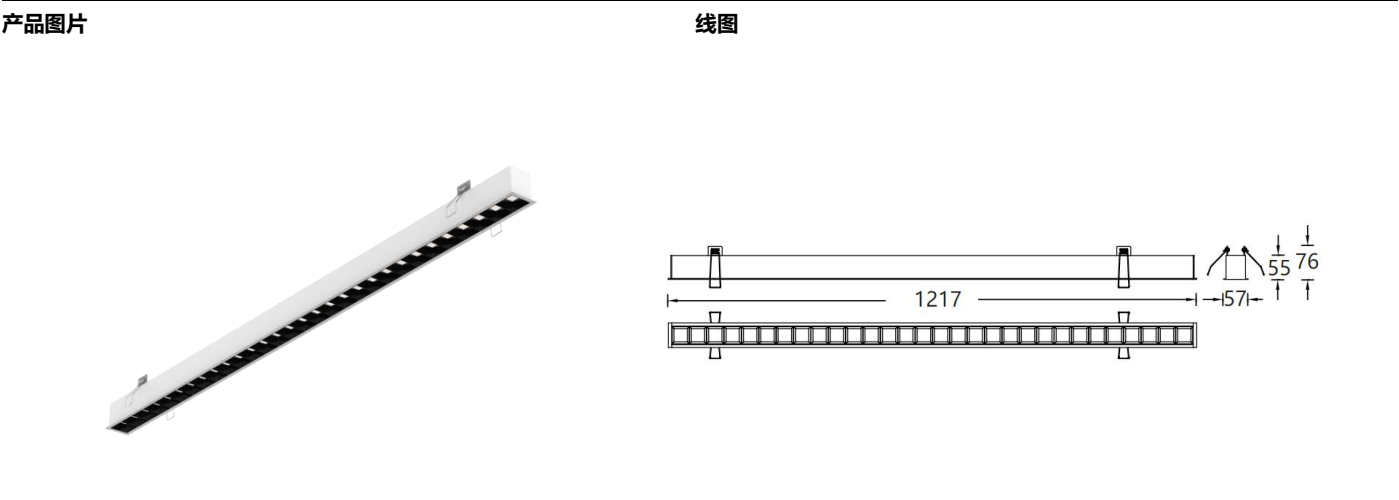

产品描述

LIGNE III 有边嵌装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性	产品规格
• 主体材质：铝合金挤出灯身 • 光学系统：透镜+SUBROSA 隐光系统 • 表面处理：静电粉末喷涂 • 投射方向：/ • 配件/支架：/ • 安规认证：CCC • 防护等级：IP20 • 绝缘等级：Class I • 环境温度：-20℃~40℃	• 遮光角：26° • 光源类型：High Power LED • 光源光通量：1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K • 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90 • 光源色容差：3 SDCM • 输入电压：220V-240V AC / 50Hz • 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI 必须与项目现场系统匹配测试 • 产品重量：约 1.88Kg，不含包装


订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OR2S	T Trim	12 1217	30 30W	E On-Off	6 60°	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	8 80°	35 3500K	BK Black
				A DALI		40 4000K	
						50 5000K	

示例: OR2ST-1230E-840WT

项目名称:

灯位号:

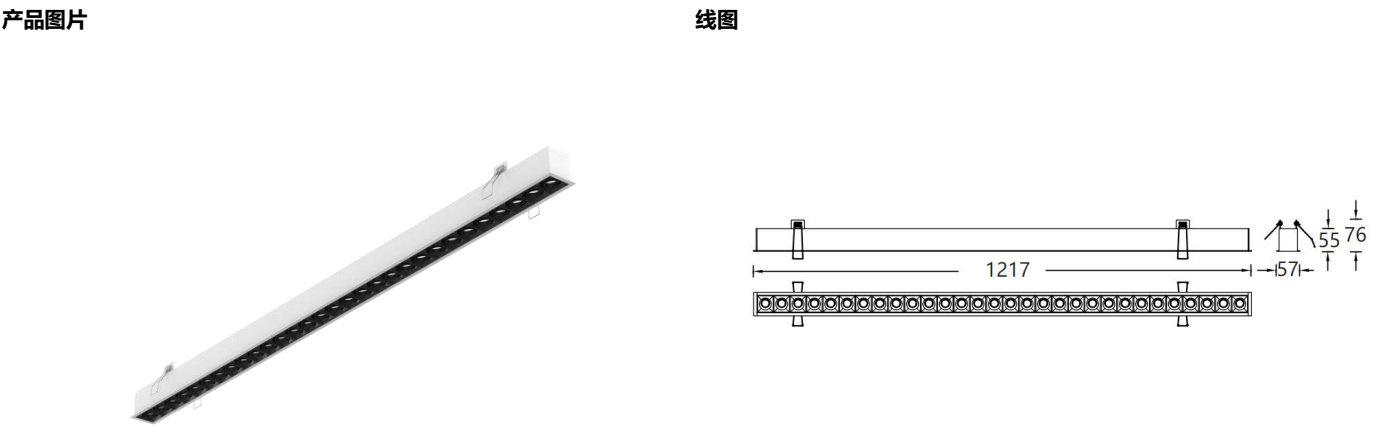

产品描述

LIGNE III 有边嵌装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性	产品规格
- 主体材质: 铝合金挤出灯身 - 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统 - 表面处理: 静电粉末喷涂 - 投射方向: / - 配件/支架: / - 安规认证: CCC - 防护等级: IP20 - 绝缘等级: Class I - 环境温度: -20°C~40°C	- 遮光角: 18° - 光源类型: High Power LED - 光源光通量: 1.2m:4000lm@3000K; 1.2m:4500lm@4000K - 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21) - 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90 - 光源色容差: 3 SDCM - 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz - 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI 必须与项目现场系统匹配测试 - 产品重量: 约 2.56Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Comment	Beam	CCT	Finish
OR2S	T Trim	12 1217	30 30W	E On-Off	A Adjustable	1 15°	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming		2 24°	35 3500K	BK Black
				A DALI		3 36°	40 4000K	
						50 5000K		

示例: OR2ST-1230E-A240WT