

COLORSCAPING - MODEL: E78X2

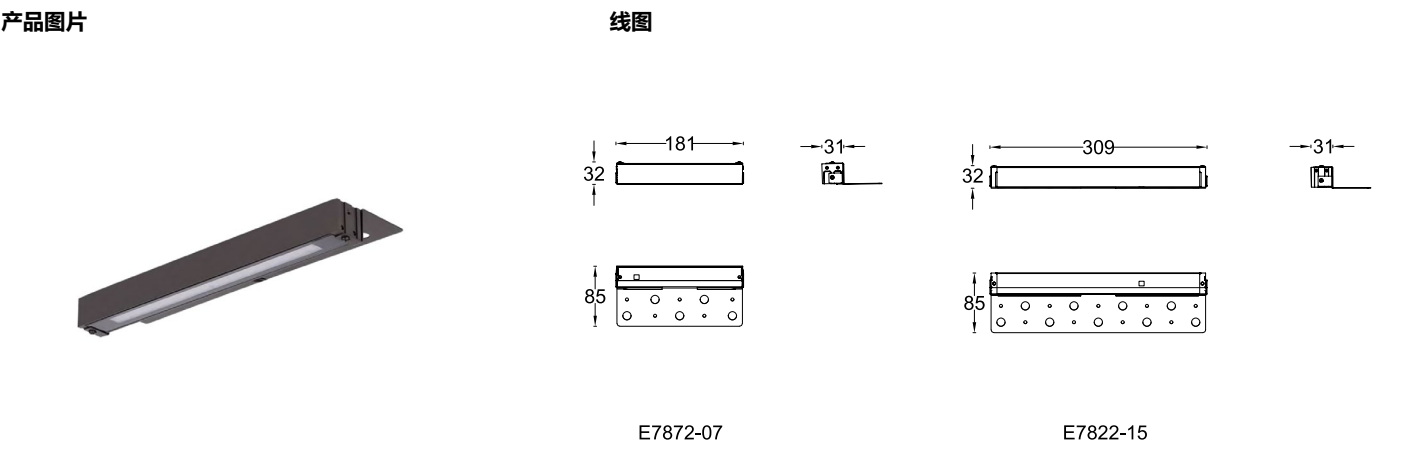
Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 明装线性灯安然伴您信步花园小径、徜徉池畔、穿行车路、探幽林苑。从朦胧雅韵到绚烂浓彩，匠心打造千变万化的光影盛景，精准引导视觉轨迹，延展庭院夜间的空间维度。幻境绮丽，璀璨迷眸。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝挤出灯身+铝压铸端盖 • 光学系统: 透镜 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: / • 安规认证: CQC • 防护等级: IP65 • 绝缘等级: Class III • 环境温度: -20℃~50℃	• 光源类型: SMD • 光源功率: 4W/181mm ; 9W/309mm • 光源光通量: RGBCW • 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85 • 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW) • 输入电压: 15V AC • 调光控制: PLC 控制 • 产品重量: 约 0.4KG, 不含包装

订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E7872	07 7 (Max)	18	400	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	A 100°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black
E7822	14 14 (Max)	36	825				BZ Bronze

示例: E7872-07PT-AFWBK





*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线数据

	型 号:	E7872-07PT-AFWBK		型 号:	E7872-07PT-AFWBK
	光 束 角:	100°		光 束 角:	100°
	系统 功率:	5.8W		系统 功率:	5.9W
	系统光通量:	347lm (2700K)		系统光通量:	375lm (6500K)
	中心 光强:	144cd (2700K)		中心 光强:	153cd (6500K)
	系统 光效:	59lm /W (2700K)		系统 光效:	63lm /W (6500K)
	型 号:	E7822-14PT-AFWBK		型 号:	E7822-14PT-AFWBK
	光 束 角:	100°		光 束 角:	100°
	系统 功率:	12.4W		系统 功率:	12.5W
	系统光通量:	709lm (2700K)		系统光通量:	768lm (6500K)
	中心 光强:	294cd (2700K)		中心 光强:	315cd (6500K)
	系统 光效:	57lm /W (2700K)		系统 光效:	61lm /W (6500K)