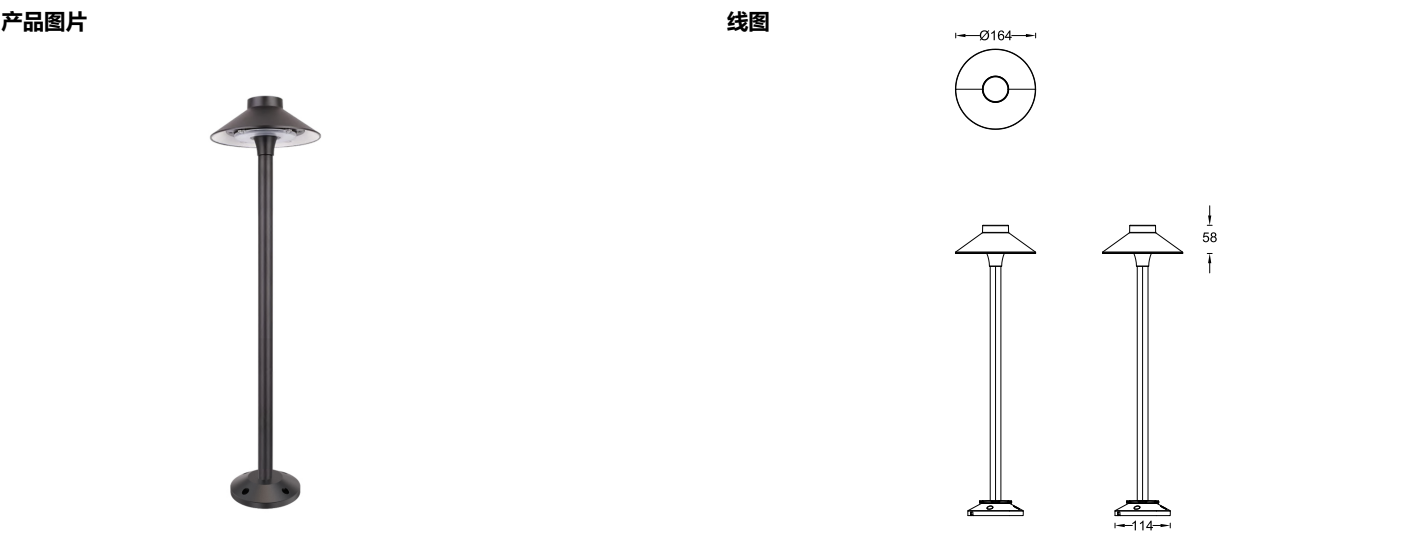


项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 矮柱灯安然伴您漫步花园小径、徜徉池畔、穿行车路、探幽林间。从朦胧雅韵到绚烂浓彩，匠心打造千变万化的光影盛景，精准引导视觉轨迹，延展庭院夜间的空间维度。幻境绮丽，璀璨夺目。

- 产品特性**

 - 主体材质: 铝合金压铸灯体
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: /
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP65
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20°C~50°C
- 产品规格**

 - 光源类型: SMD
 - 光源功率: 10W
 - 光源光通量: RGBCW
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)
 - 输入电压: 15V AC
 - 调光控制: PLC 控制
 - 产品重量: 约 1.05KG, 不含包装

订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E6841	12 12 (Max)	32	675	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	C Optica Module C	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E6841-12PT-CFWBK

*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

COLORSCAPING - MODEL: E6841

Bollard Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据

	型 号:	E6841-12PT-CFWBK		型 号:	E6841-12PT-CFWBK
	光 束 角:	/		光 束 角:	/
	系统 功率:	7.2W		系统 功率:	7.6W
	系统光通量:	684lm (2700K)		系统光通量:	99lm (6500K)
	中心 光强:	32cd (2700K)		中心 光强:	43cd (6500K)
	系统 光效:	94lm /W (2700K)		系统 光效:	13lm /W (6500K)