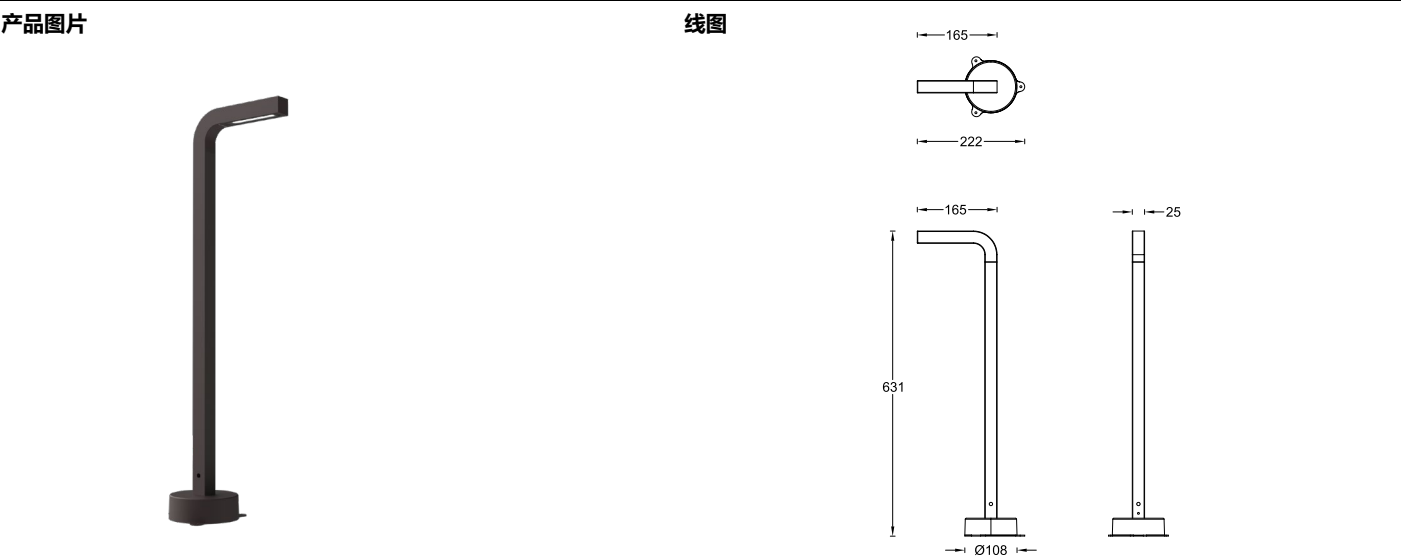


项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。矮柱灯安然伴您漫步花园小径、徜徉池畔、穿行车路、探幽林间。从朦胧雅韵到绚烂浓彩，匠心打造千变万化的光影盛景，精准引导视觉轨迹，延展庭院夜间的空间维度。幻境绮丽，璀璨夺目。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** /
 - **配件/支架:** /
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 3W
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 1.05KG, 不含包装

订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E6861	7.7 (Max)	16	310	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	B Optica Module B	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E6861-07PT-BFWBK



*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据

	型 号:	E6861-07PT-BFWBK		型 号:	E6861-07PT-BFWBK
	光 束 角:	Optica Module B		光 束 角:	Optica Module B
	系统 功率:	3.6W		系统 功率:	3.6W
	系统光通量:	322lm (2700K)		系统光通量:	338lm (6500K)
	中心 光强:	147cd (2700K)		中心 光强:	154cd (6500K)
	系统 光效:	89lm /W (2700K)		系统 光效:	94lm /W (6500K)