

PANTHER - MODEL: EP6MI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

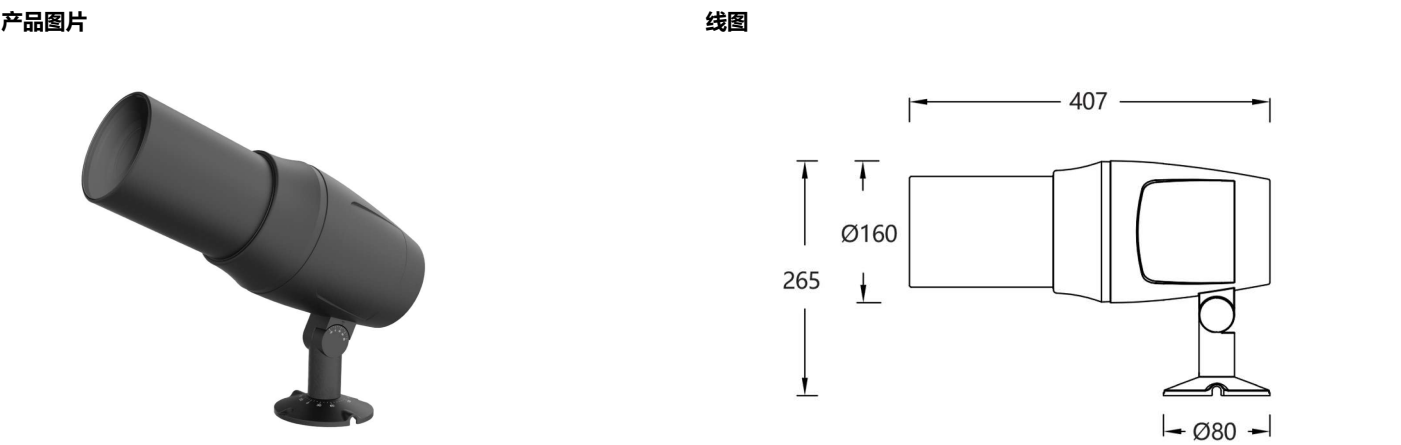

产品描述

PANTHER 系列 GOBO 投影灯是 WAC 集尖端技术与艺术表现力于一体的专业照明解决方案。投影灯铝合金灯身，光学组件和外部环境完全隔离，确保户外环境下的长期稳定运行。凭借精密光学系统，可同时实现四叶遮片切光、圆形变径切光和定制 GOBO 投影等多重功能，完美适用于建筑立面、景观照明、商业空间的艺术照明和品牌展示需求，为设计师提供可靠而富创造力的光影利器。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 抱箍 / 光学配件
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 34W (Max)
 - **光源光通量:** 3000K 5000lm ; 4000K 5400lm ; 6500K 5750lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K / 6500K, Ra80, RGBW
 - **光源色容差:** 5 SDCM
 - **输入电压:** 220V AC
 - **调光控制:** ON-OFF/DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 5.5Kg, 不含包装

订购模型						
Model	Power (W)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP6MI	40 40 (Max)	4118	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	F Adjustable Beam Angle 15°-45° 1 16° 2 24° 3 30°	30 3000K 40 3000K 65 6500K	BK Black WT White

示例: EP6MI-40EL-130BK

PANTHER - MODEL: EP6MI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件				
Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
切光配件				
LENS-EP6MI-F	Lens		由 R 四叶遮挡切光方式 变为 F 圆形变径切光方式	/
LENS-EP6MI-R	Lens		由 F 圆形变径切光方式 变为 R 四叶遮挡切光方式	/
GOBO 片配件				
LENS-EP6MI-GOBO	GOBO	/	GOBO 片尺寸: 厚度 t 为 1mm, D 为 Ø 33mm, d 为 Ø14mm, 文字或图案内 容可定制(直径不能超过 d)	

注意: 所有配件均需要单独订购, 安装方式见说明书; 灯具出厂时自带一个相应切光配件, 不含 GOBO 片。

切光配件之间可互换, 与 GOBO 片可以同时加装, 但每个灯具上只能加装一个切光配件。

配光曲线数据

PANTHER - MODEL: EP6MI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

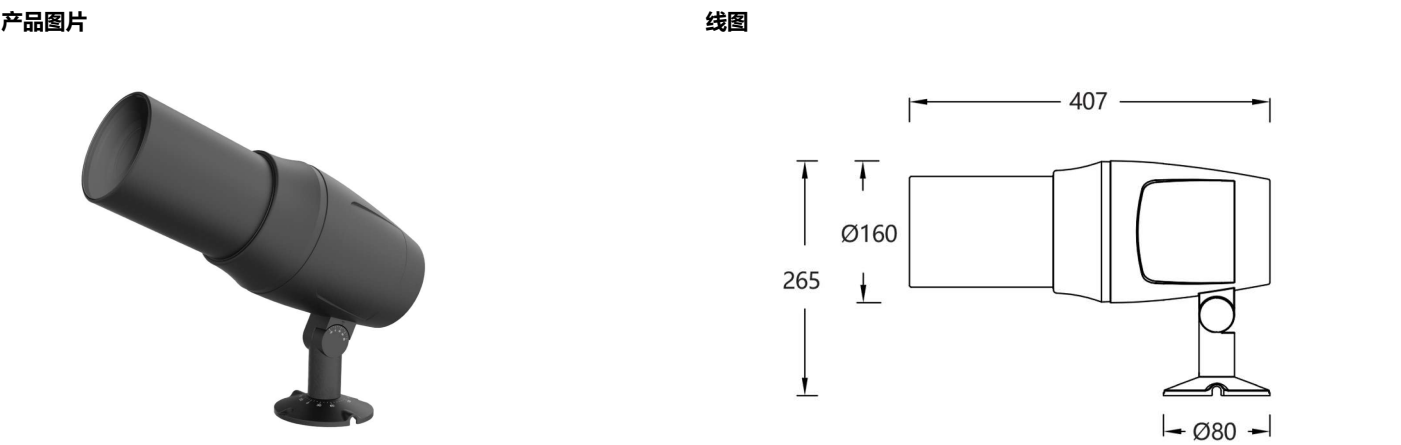

产品描述

PANTHER 系列 GOBO 投影灯是 WAC 集尖端技术与艺术表现力于一体的专业照明解决方案。投影灯铝合金灯身，光学组件和外部环境完全隔离，确保户外环境下的长期稳定运行。凭借精密光学系统，可同时实现四叶遮片切光、圆形变径切光和定制 GOBO 投影等多重功能，完美适用于建筑立面、景观照明、商业空间的艺术照明和品牌展示需求，为设计师提供可靠而富创造力的光影利器。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 抱箍 / 光学配件
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**


 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 50W (Max)
 - **光源光通量:** 3000K 5000lm ; 4000K 5400lm ; 6500K 5750lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K / 6500K, Ra80, RGBW
 - **光源色容差:** 5 SDCM
 - **输入电压:** 220V AC
 - **调光控制:** ON-OFF/DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 5.5Kg, 不含包装

订购模型						
Model	Power (W)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP6MI	60 40 (Max)	4118	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	F Adjustable Beam Angle 15°-45° 1 16° 2 24° 3 30°	30 3000K 40 3000K 65 6500K	BK Black WT White

示例: EP6MI-60EL-130BK

项目名称:

灯位号:

配件				
Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
切光配件				
LENS-EP6MI-F	Lens		由 R 四叶遮挡切光方式变为 F 圆形变径切光方式	/
LENS-EP6MI-R	Lens		由 F 圆形变径切光方式变为 R 四叶遮挡切光方式	/
GOBO 片配件				
LENS-EP6LI-GOBO	GOBO	/	GOBO 片尺寸: 厚度 t 为 1mm, D 为 Ø 33mm, d 为 Ø14mm, 文字或图案内容可定制(直径不能超过 d)	

注意: 所有配件均需要单独订购, 安装方式见说明书; 灯具出厂时自带一个相应切光配件, 不含 GOBO 片。

切光配件之间可互换, 与 GOBO 片可以同时加装, 但每个灯具上只能加装一个切光配件。

配光曲线数据