

# MERE - MODEL: TL39

## W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

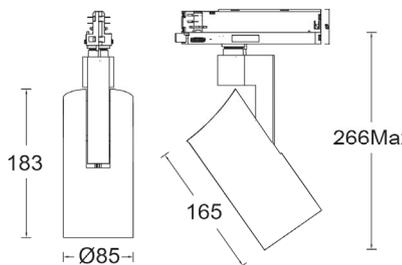

### 产品描述

MERE 智能遥控轨道灯系列, 适配 WAC 三回路轨道系统, 采用现代极简风格设计, 外观简洁, 时尚, 体积小巧, 无可视电器盒; 采用精巧的设计谨慎地结合了先进的电机和 WAC 无线控制技术, 通过无线方式进行远程操作, 提供更加灵活的使用体验, 设备支持记忆功能, 可以预设多个位置和照明场景; 为建筑和技术照明带来了极大的灵活性。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~330°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.9Kg, 不含包装

### 产品规格

- **光源类型:** COB (其中 6°为 HP);
- **光源功率:** 20W、30W 可选;
- **光源光通量:** 2700K:20W 2280lm / 30W 3420lm  
3000K:20W 2400lm / 30W 3600lm  
3500K:20W 2520lm / 30W 3780lm  
4000K:20W 2640lm / 30W 3960lm  
2700K-6000K:20W 2300lm / 30W 3450lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, 2700K-6000K  
Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** WAC 无线控制(需单独订购网关)

### 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL39S MERE	LD20 LED 20W	B Wireless	S 6°	9 90 A 97	27 2700K	WT White BK Black
	LM20 COB 20W		1 10°		30 3000K	
			2 24°		35 3500K	
			3 36°		40 4000K	
	LM30 COB 30W		F 10°- 50°		CC 2700K-6000K	

示例: TL39SLM20-B-2930WT