

TRINITY- MODEL: ELS4


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

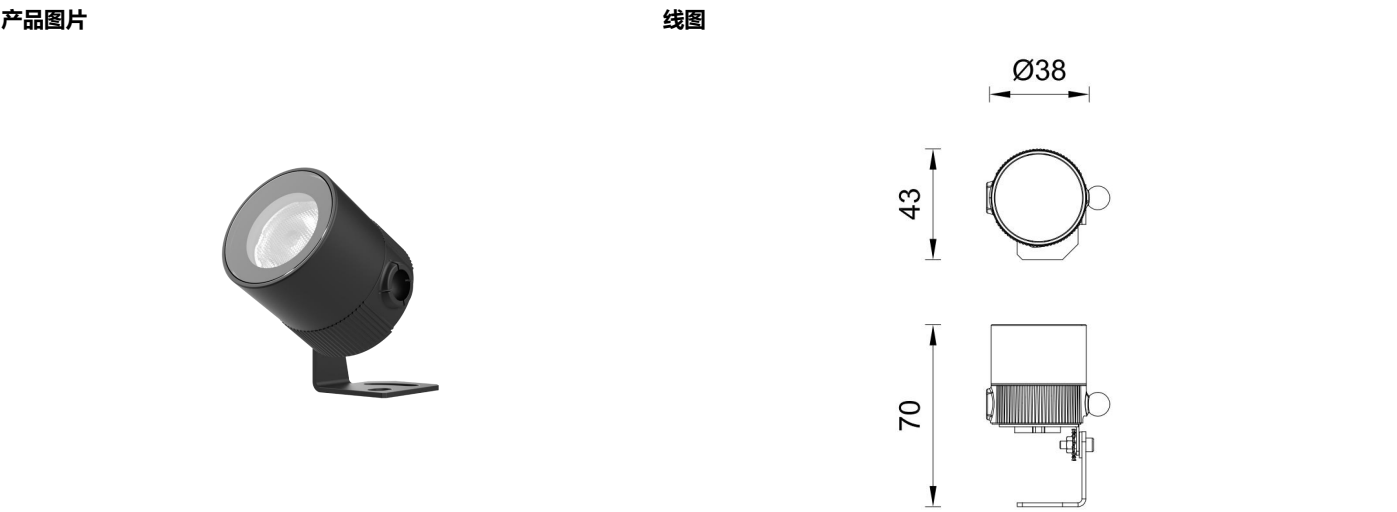

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。该系列推出的单头基础款可以垂直与水平方向精确角度调节。在满足一定调角功能的前提下，为小尺度空间和精准照明提供更高效的选择。其依然提供多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：垂直方向±90°，水平方向 0°-355°
- 配件/支架：遮光罩 / 蜂窝网 / 扩散板
- 安规认证：CQC
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：1.5W
- 光源光通量：2700K 150lm / 3000K 158lm / 4000K 165lm
- 光源寿命：>50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K / 3000K / 4000K ， Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24V~48V DC
- 调光控制：DON-OFF / DMX512 调光控制
- 产品重量：约 0.06Kg，不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS401	03	3(Max)	1	121	ET ON-OFF 24V~48V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V~48V DC Power Supply	S 9° 1 12° 2 20° 3 33° 5 51° E 14°×56°	27 2700K 30 3000K 40 4000K BK Black




示例：ELS401-03MT-S30BK

TRINITY- MODEL: ELS4
Linear Luminaires

项目名称:

灯位号:

配件

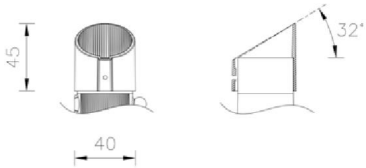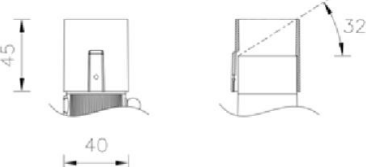Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件（需配合一类遮光罩配件使用）				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB004-BK	Fixed Bracket		-	


TRINITY- MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号 :	ELS401-03MT-S30BK
光 束 角 :	9.5°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	116.9lm
中 心 光 强 :	2704.5cd
系 统 光 效 :	35.4lm /W




型 号 :	ELS401-03MT-130BK
光 束 角 :	11.6°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	121.6lm
中 心 光 强 :	1861.6cd
系 统 光 效 :	36.8lm /W




型 号 :	ELS401-03MT-230BK
光 束 角 :	20°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	118.6lm
中 心 光 强 :	718cd
系 统 光 效 :	35.9lm /W



型 号 :	ELS401-03MT-330BK
光 束 角 :	32.9°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	109.1lm
中 心 光 强 :	236.8cd
系 统 光 效 :	33lm /W



型 号 :	ELS401-03MT-530BK
光 束 角 :	51°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	100.2lm
中 心 光 强 :	112.1cd
系 统 光 效 :	30.3lm /W




型 号 :	ELS401-03MT-E30BK
光 束 角 :	14°x56°
系 统 功 率 :	3.3W
系 统 光 通 量 :	93.4lm
中 心 光 强 :	258cd
系 统 光 效 :	28.3lm /W

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

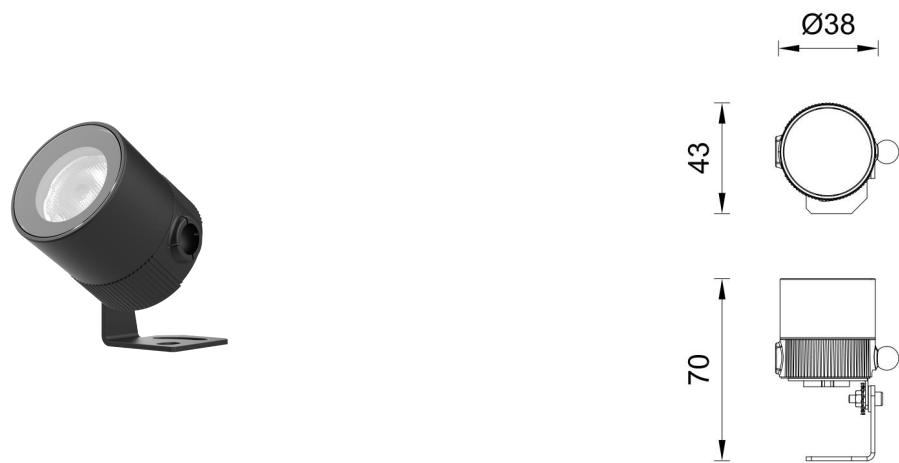

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。该系列推出的单头基础款可以垂直与水平方向精确角度调节。在满足一定调角功能的前提下，为小尺度空间和精准照明提供更高效的选择。其依然提供多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

产品规格

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: 垂直方向±90°，水平方向 0°-355°
 - 配件/支架: 遮光罩 / 蜂窝网 / 扩散板
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP65
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20℃~50℃
- 光源类型: High Power
 - 光源功率: 1.5W
 - 光源光通量: RGBW
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: RGBW 3000K / RGBW 4000K / RGBW 6000K , Ra80
 - 光源色容差: 5 SDCM
 - 输入电压: 24V~48V DC
 - 调光控制: DMX512 调光控制
 - 产品重量: 约 0.06Kg, 不含包装

订购模型




Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS401	03 3(Max)	1	53	MT DMX512 Dimming 24V~48V DC Power Supply	1 18° 2 28° 5 51° G 23°×32°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: ELS401-03MT-1F30BK

项目名称:

灯位号:


配件

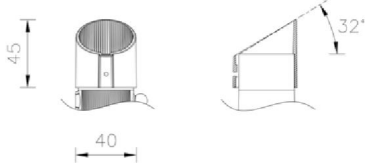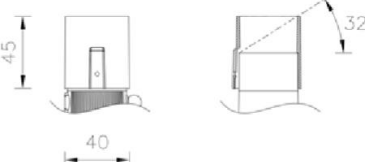Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件（需配合一类遮光罩配件使用）				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB004-BK	Fixed Bracket		-	


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号 :	ELS401-03MT-1F30BK
光 束 角 :	18.1°
系 统 功 率 :	3.25W
系统光通量:	47lm
中心光强:	262cd
系统光效:	14.5lm /W



型 号 :	ELS401-03MT-2F30BK
光 束 角 :	27.3°
系 统 功 率 :	3.25W
系统光通量:	34.5lm
中心光强:	91.7cd
系统光效:	10.6lm /W



型 号 :	ELS401-03MT-5F30BK
光 束 角 :	50.8°
系 统 功 率 :	3.25W
系统光通量:	53lm
中心光强:	59.6cd
系统光效:	16.3lm /W



型 号 :	ELS401-03MT-GF30BK
光 束 角 :	23°x32°
系 统 功 率 :	3.25W
系统光通量:	46lm
中心光强:	131cd
系统光效:	14.1lm /W

TRINITY- MODEL: ELS4


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

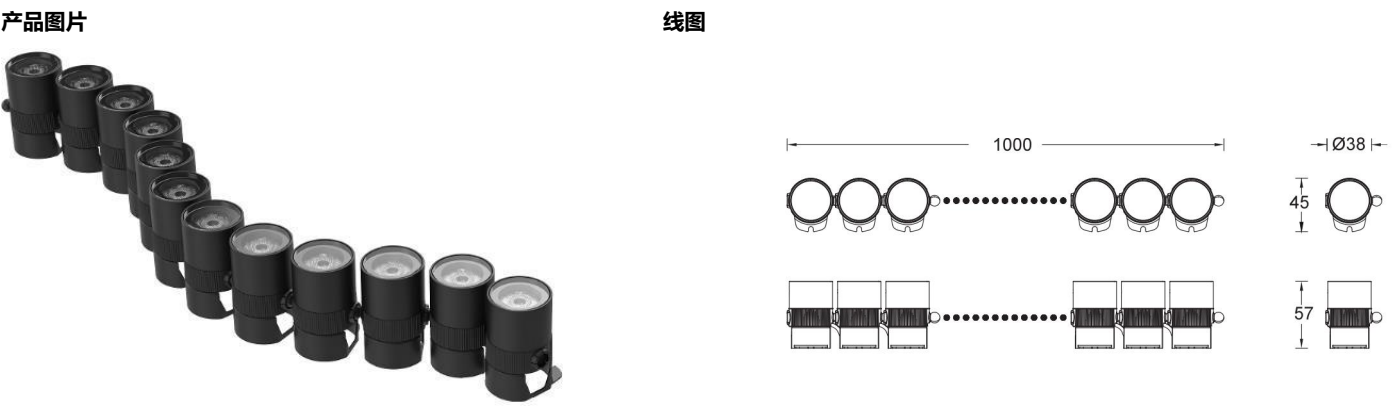

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金挤出灯身
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** X 轴方向: ±28°
Y 轴方向: 0°~-16°
Z 轴方向: ±45°
 - **配件/支架:** 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 36W/M
 - **光源光通量:** 2700K 3600lm / 3000K 3780lm / 4000K 3960lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 24V~48V DC
 - **调光控制:** ON-OFF / DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 1.5Kg /M, 不含包装

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	730	ET ON-OFF 48V DC Power Supply MT DMX512 48V DC Power Supply	S 9° 1 12° 2 20° 3 33° 5 51° E 14°×56°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	1459				
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	2918				

示例: ELS403-19MT-S30BK

TRINITY- MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic.	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件（需配合一类遮光罩配件使用）				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB002-BK (内含 6 个支架)	Hoops Bracket			
ELS4-FB003-BK (仅(内含 6 个支架)	Wall Mounted Bracket			
ELS4-AB001-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket			
ELS4-AB002-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket W / SPIRK			







TRINITY- MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号 : ELS410-78MT-130BK 光 束 角 : 11.6° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2918.9lm 中心光强: 44680cd 系统光效: 36.8lm /W		型 号 : ELS410-78MT-230BK 光 束 角 : 20° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2845.9lm 中心光强: 17234cd 系统光效: 35.9lm /W
	型 号 : ELS410-78MT-330BK 光 束 角 : 32.9° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2619.1lm 中心光强: 5683cd 系统光效: 33lm /W		型 号 : ELS410-78MT-530BK 光 束 角 : 51° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2403.6lm 中心光强: 2691cd 系统光效: 30.3lm /W
	型 号 : ELS410-78MT-E30BK 光 束 角 : 14°×56° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2241.8lm 中心光强: 6193cd 系统光效: 28.3lm /W		型 号 : ELS410-78MT-S30BK 光 束 角 : 9.5° 系 统 功 率 : 79.3W 系统光通量: 2804.5lm 中心光强: 64907cd 系统光效: 35.4lm /W

TRINITY- MODEL: ELS4


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

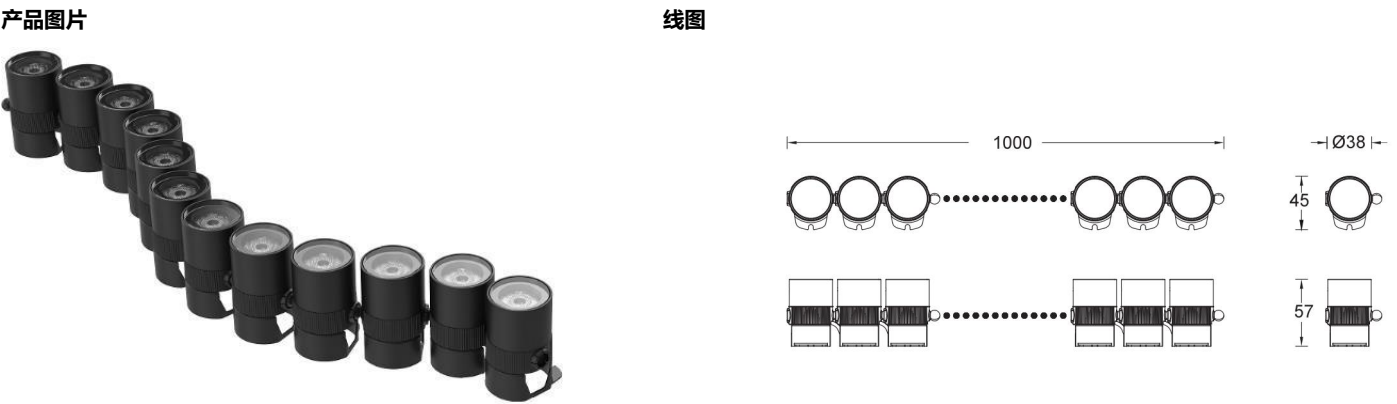

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金挤出灯身
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** X 轴方向: $\pm 28^{\circ}$
Y 轴方向: $0^{\circ} \sim -16^{\circ}$
Z 轴方向: $\pm 45^{\circ}$
 - **配件/支架:** 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 36W/M
 - **光源光通量:** RGBW
 - **光源寿命:** $>50000\text{h-L70 / B10-Ta}25^{\circ}\text{C(LM-80/TM-21)}$
 - **色温/显指:** RGBW 3000K / RGBW 4000K / RGBW 6000K , Ra80
 - **光源色容差:** 5 SDCM
 - **输入电压:** 24V~48V DC
 - **调光控制:** DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 1.5Kg /M, 不含包装

订购模型								
Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	282	MT DMX512 Dimming 24V~48V DC Power Supply	1 18°	F30 RGBW(3000K)	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	565		2 28°	F40 RGBW(4000K)	
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	1129		5 51° G 23°×32°	F60 RGBW(6000K)	

示例: ELS403-19MT-1F30BK

TRINITY- MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic.	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件（需配合一类遮光罩配件使用）				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB002-BK (内含 6 个支架)	Hoops Bracket			
ELS4-FB003-BK(仅 (内含 6 个支架)	Wall Mounted Bracket			
ELS4-AB001-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket			
ELS4-AB002-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket W / SPIRK			

TRINITY- MODEL: ELS4

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

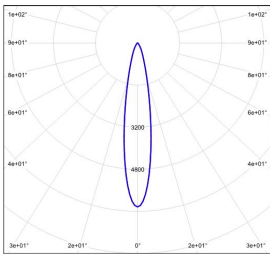


型 号 :	ELS410-78MT-1F30BK
光 束 角 :	18.1°
系 统 功 率 :	78W
系统光通量:	1129lm
中心光强:	6295cd
系统光效:	14.5lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-2F30BK
光 束 角 :	27.3°
系 统 功 率 :	78W
系统光通量:	828.9lm
中心光强:	2201cd
系统光效:	10.6lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-5F30BK
光 束 角 :	50.8°
系 统 功 率 :	78W
系统光通量:	1272.1lm
中心光强:	1431cd
系统光效:	16.3lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-GF30BK
光 束 角 :	23°x32°
系 统 功 率 :	78W
系统光通量:	1106.7lm
中心光强:	3143cd
系统光效:	14.2lm /W