

COLORSCAPING - MODEL: E5813

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

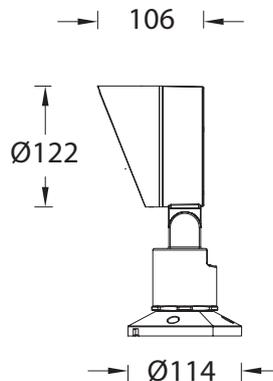
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 投光灯搭载无限色彩库与多光束角度，让您自由挥洒创意，定制个性化照明方案，为您开启无穷无尽的创意可能，让每个空间都成为独一无二的光影杰作。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
- 配件/支架: 防眩光罩、插泥
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 11W
- 光源光通量: RGBCW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
- 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)
- 输入电压: 15V AC
- 调光控制: PLC 控制
- 产品重量: 约 3.3KG, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5813	14 ¹⁴ (Max)	14	1125	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	1 15° 2 25° 4 45° 6 60°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E5813-14PT-1FWBK

*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-09-08

COLORSCAPING - MODEL: E5813

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®







项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Mounting
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

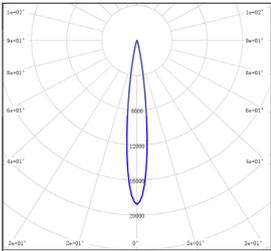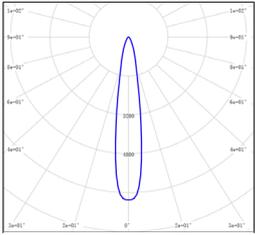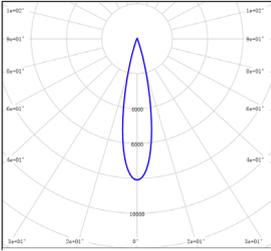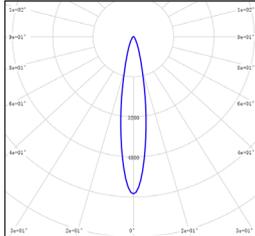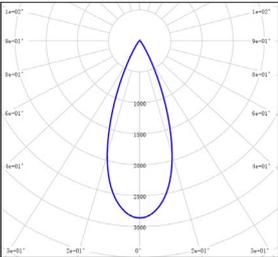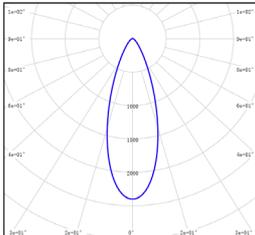配光曲线数据

	<p>型号: E5813-14PT-1FWBK</p> <p>光束角: 15°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1357lm (2700K)</p> <p>中心光强: 18788cd (2700K)</p> <p>系统光效: 97 lm/W (2700K)</p>		<p>型号: E5813-14PT-1FWBK</p> <p>光束角: 15°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1172lm (6500K)</p> <p>中心光强: 6693cd (6500K)</p> <p>系统光效: 82.7 lm/W (6500K)</p>
	<p>型号: E5813-14PT-2FWBK</p> <p>光束角: 25°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1305lm (2700K)</p> <p>中心光强: 8096cd (2700K)</p> <p>系统光效: 92.5 lm/W (2700K)</p>		<p>型号: E5813-14PT-2FWBK</p> <p>光束角: 25°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1176lm (6500K)</p> <p>中心光强: 6278cd (6500K)</p> <p>系统光效: 83lm/W (6500K)</p>
	<p>型号: E5813-14PT-4FWBK</p> <p>光束角: 45°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1302lm (2700K)</p> <p>中心光强: 2860cd (2700K)</p> <p>系统光效: 93 lm/W (2700K)</p>		<p>型号: E5813-14PT-4FWBK</p> <p>光束角: 45°</p> <p>系统功率: 14W</p> <p>系统光通量: 1201lm (6500K)</p> <p>中心光强: 2403cd (6500K)</p> <p>系统光效: 85lm/W (6500K)</p>

COLORSCAPING - MODEL: E5813

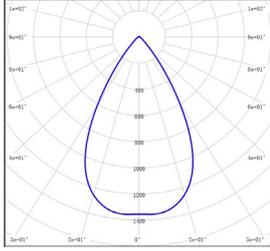
Spot Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号:	E5813-14PT-6FWBK
光束角:	60°
系统功率:	14W
系统光通量:	1288lm (2700K)
中心光强:	1355cd (2700K)
系统光效:	91 lm/W (2700K)

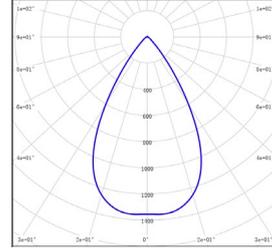

型号:	E5813-14PT-6FWBK
光束角:	60°
系统功率:	14W
系统光通量:	1187lm (6500K)
中心光强:	1961cd (6500K)
系统光效:	83.6lm/W (6500K)