

COLORSCAPING - MODEL: E5821


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

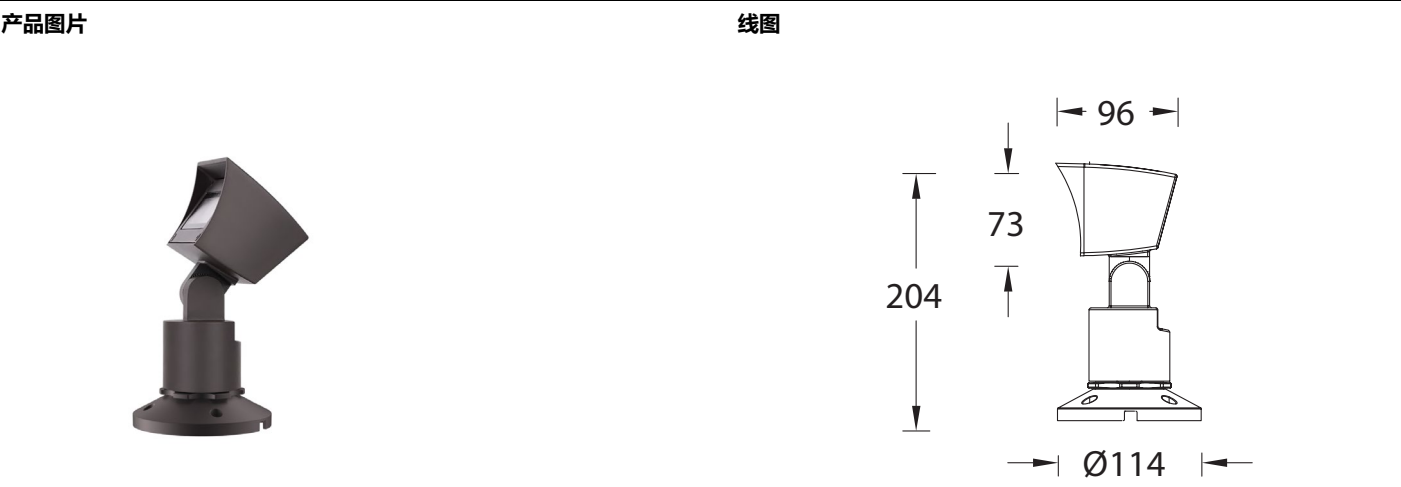

产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 投光灯搭载无限色彩库与多光束角度，让您自由挥洒创意，定制个性化照明方案，为您开启无穷无尽的创意可能，让每个空间都成为独一无二的光影杰作。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** /
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 防眩光罩、插泥
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 14W
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 1.1KG, 不含包装

订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5821	1616 (Max)	48	1015	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	G 50°x80°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze


示例: E5821-16PT-GFWBK

*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据				
	型 号:	E5821-16PT-GFWBK	型 号:	E5821-16PT-GFWBK
	光 束 角:	50°X80°	光 束 角:	50°X80°
	系统 功率:	14.7W	系统 功率:	10.8W
	系统光通量:	864lm (2700K)	系统光通量:	1037lm (6500K)
	中心 光强:	464cd (2700K)	中心 光强:	714cd (6500K)
	系统 光效:	59lm /W (2700K)	系统 光效:	96lm /W (6500K)