

# SLANA LINEAR - MODEL: ES5

Surface mounting Luminaires

# WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

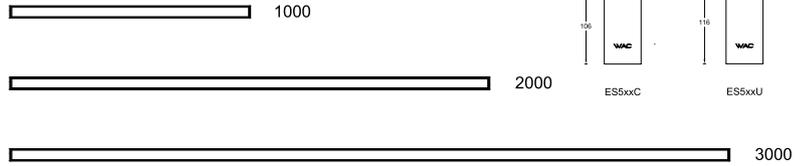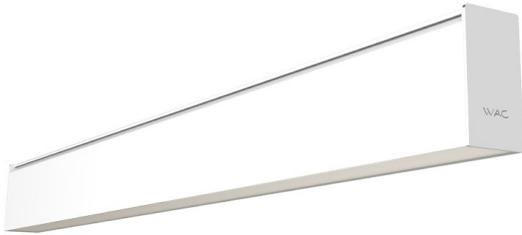

## 产品描述

明装线性下照灯，采用一体化铝型材灯体，造型简约大方，彰显现代美学。选用高性能 LED 光源，配合高效散热结构，能保障长时间稳定照明，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验。灯具支持首尾无缝拼接，长度可按需定制，并具备吊装、表面明装、嵌入式安装等多种安装方式，灵活适配雨棚、走廊等多种半户外场景，提供专业且美观的照明解决方案。

## 产品特性

- **主体材质:** 铝合金挤出灯身
- **光学系统:** 防眩面板
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

## 产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 35W/1000mm
- **光源光通量:** 2700K 4038lm ; 3000K 4250lm ; 4000K 4402lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V AC
- **调光控制:** ON-OFF 或 0-10V
- **产品重量:** 约 2.2 Kg /M, 不含包装

## 订购模型

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ES510	1000	C Ceiling Mounted U U-Shape Bracket	035 35(Max)	288	3141	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	P (雾面罩) Y (棱晶罩)	27 2700K	WT White
ES520	2000		070 70(Max)	576	5652	DL 0-10V Dimming		30 3000K	
ES530	3000		105 105(Max)	864	8478	220V AC Power Supply		40 4000K	

示例: ES510C-035EL-P27BK

# SLANA LINEAR - MODEL: ES5

Surface mounting Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

## 配光曲线@3000K数据



型号: ES510C-035EL-P30BK

光束角: 112°  
系统功率: 38.5W  
系统光通量: 3095lm  
中心光强: 1105cd  
系统光效: 80.2lm/W



型号: ES510C-035EL-Y30BK

光束角: 106°  
系统功率: 38.5W  
系统光通量: 3141lm  
中心光强: 1160cd  
系统光效: 82lm/W