

COLORSCAPING - MODEL: E3911

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

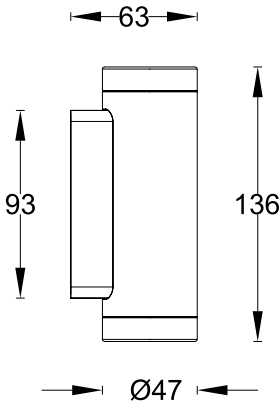
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。灯具配备可调节亮度及连续可锁定光束角功能，在建筑照明中更具有装饰性，双向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和多样的色彩变化能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

- 产品特性

 - 主体材质: 铝合金压铸灯体
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: /
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP65
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20°C~50°C
- 产品规格

 - 光源类型: SMD
 - 光源功率: 8W
 - 光源光通量: RGBCW
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)
 - 输入电压: 15V AC
 - 调光控制: PLC 控制
 - 产品重量: 约 0.65 KG, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E3911	7.7 (Max)	48	160	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	8-80°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E3911-07PT-8FWBK



*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线数据

	型 号:	E3911-07PT-8FWBK		型 号:	E3911-07PT-8FWBK
	光 束 角:	78°		光 束 角:	80°
	系统 功率:	5.8W		系统 功率:	5.8W
	系统光通量:	163lm (2700K)		系统光通量:	180lm (6500K)
	中心 光强:	94cd (2700K)		中心 光强:	103cd (6500K)
	系统 光效:	28lm /W (2700K)		系统 光效:	31lm /W (6500K)