

COLORSCAPING - MODEL: E5811


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

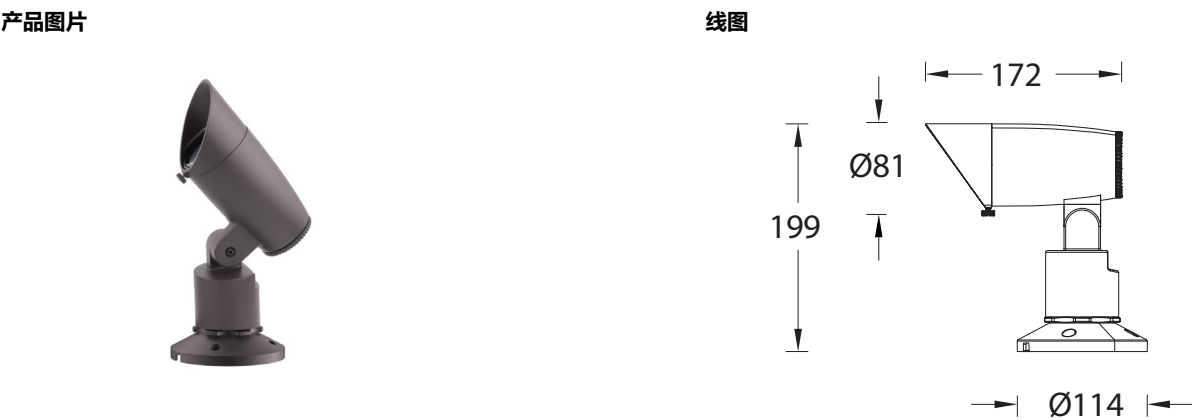

产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境，更赋予景观鲜活的生命力，让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 洗墙灯无论是渲染树干枝桠的戏剧性剪影、为树篱披上绚烂色彩，还是在建筑立面挥洒光影画卷，皆能提升视觉张力，缔造震撼效果。凭借近乎无限的色彩库与可调光束角度，尽情释放您对色彩与光之语的热爱，定制专属光影体验。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 防眩光罩、插泥
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 12W
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调，Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 3.2Kg，不含包装

订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5811	15 ¹⁵ (Max)	25	570	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	F 20°~60°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E5811-15PT-FFWBK

*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
E5811-WW1-BK	Wall Wash Visor		
E5811-WW1-BZ			
E5811-WW2-BK	Wall Wash Visor		
E5811-WW2-BZ			
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据

	型 号:	E5811-15PT-FFWBK		型 号:	E5811-15PT-FFWBK
	光 束 角:	60°		光 束 角:	26°
	系统 功率:	18W		系统 功率:	18.2W
	系统光通量:	423lm (2700K)		系统光通量:	194lm (2700K)
	中心 光强:	448cd (2700K)		中心 光强:	364 cd (2700K)
	系统 光效:	23.1lm /W (2700K)		系统 光效:	10.6lm /W (2700K)
	型 号:	E5811-15PT-FFWBK		型 号:	E5811-15PT-FFWBK
	光 束 角:	60°		光 束 角:	26°
	系统 功率:	17.8W		系统 功率:	18W
	系统光通量:	519lm (6500K)		系统光通量:	200lm (6500K)
	中心 光强:	489cd (6500K)		中心 光强:	376cd (6500K)
	系统 光效:	27.6lm /W (6500K)		系统 光效:	11lm /W (6500K)