

# COLORSCAPING - MODEL: E5812

## Spot Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

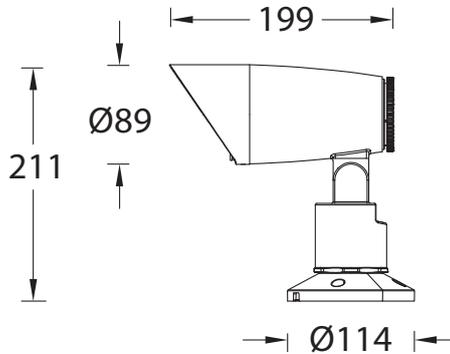

### 产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统, 通过移动终端即可远程操控, 实现精准调光调色与单灯独立控制。这套系统不仅照亮环境, 更赋予景观鲜活的生命力, 让自然与科技在光影交织中奏响和谐乐章。COLORSCAPING 投光灯具有简洁的外形和光束角调节功能, 安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动, 使得单个灯具能够适应不同的应用场景。近乎无限的色彩组合, 让您尽情探索光色语言, 定制专属光影体验。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向向上 90°, 向下 30°、水平方向 0-360°
- 配件/支架: 防眩光罩、插泥
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 18W
- 光源光通量: RGBCW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
- 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)
- 输入电压: 15V AC
- 调光控制: PLC 控制
- 产品重量: 约 4.3KG, 不含包装

### 订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5812	24 <sub>24</sub> (Max)	45	1120	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	F 20°~70°	FW RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E5812-24PT-FFWBK

\*需搭配WYMC-M8150-SS/WYMC-M8300-SS使用

# COLORSCAPING - MODEL: E5812

Spot Luminaires



# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 配件

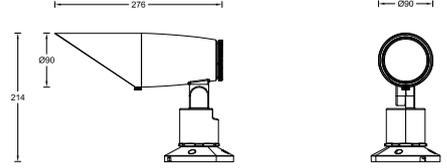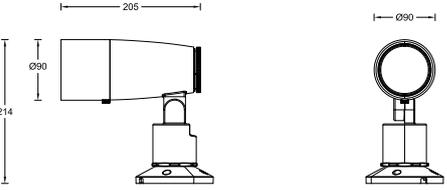Item	Description	Pic	Mounting
E5812-WW1-BK	Wall Wash Visor		
E5812-WW1-BZ			
E5812-WW2-BK	Wall Wash Visor		
E5812-WW2-BZ			
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/


## 配光曲线数据

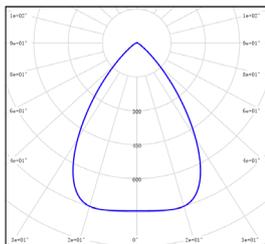


型号:	E5812-24PT-FFWBK
光束角:	70.6°
系统功率:	24.1W
系统光通量:	984 lm (2700K)
中心光强:	763cd (2700K)
系统光效:	41lm /W (2700K)

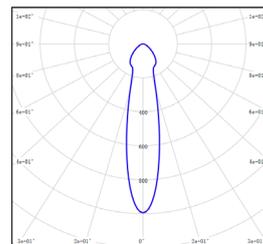

型号:	E5812-24PT-FFWBK
光束角:	21.5°
系统功率:	24W
系统光通量:	451lm (2700K)
中心光强:	995cd (2700K)
系统光效:	18.8lm /W (2700K)

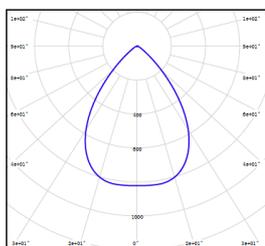

型号:	E5812-24PT-FFWBK
光束角:	75.1°
系统功率:	24.3W
系统光通量:	1155 lm (6500K)
中心光强:	821cd (6500K)
系统光效:	47.8lm /W (6500K)

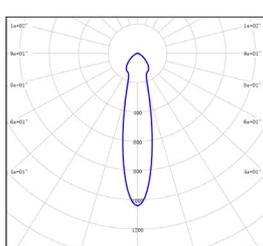

型号:	E5812-24PT-FFWBK
光束角:	21.4°
系统功率:	24W
系统光通量:	466lm (6500K)
中心光强:	1040cd (6500K)
系统光效:	19.5lm /W (6500K)